

## cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0

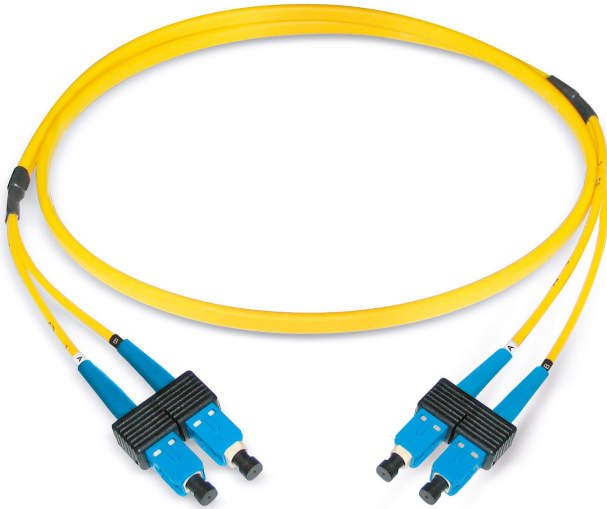


Image similaire

### Description

Datwyler propose une gamme complète de connecteurs en fibre de verre prêts à l'emploi.

### Construction

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Câble                 | Duplex Fig. 0         |
| Construction de câble | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) |
| Couleur de la gaine   | jaune                 |
| Gaine extérieure      | LSZH                  |

### Propriétés générales

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Température de fonctionnement | -10 °C - +60 °C |
|-------------------------------|-----------------|

## Propriétés optiques

|                                                  |                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Durée de vie                                     | 1000 connexions avec des valeurs d'atténuation stables |
| Reproductibilité de l'IL                         | maximum +/- 0.1dB                                      |
| Type de fibre                                    | E9/125 G.652.D BLO                                     |
| Matériel de virole                               | Zirconia                                               |
| Connector type side A                            | SCD/PC                                                 |
| Perte d'insertion IL maximal connecteur A        | 0,25 dB                                                |
| Perte d'insertion IL moyenne connecteur A        | 0,12 dB                                                |
| Atténuation de réflexion RL minimal connecteur A | 50 dB                                                  |
| Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A | 55 dB                                                  |
| Grade IEC61755, connecteur A (meilleur que)      | B2                                                     |
| Connecteur standard A                            | IEC 61754-4                                            |
| Connector type side B                            | SCD/PC                                                 |
| Perte d'insertion IL maximal connecteur B        | 0,25 dB                                                |
| Perte d'insertion IL moyenne connecteur B        | 0,12 dB                                                |
| Atténuation de réflexion RL minimal connecteur B | 50 dB                                                  |
| Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A | 55 dB                                                  |
| Grade IEC61755, connecteur B (meilleur que)      | B2                                                     |
| Connecteur standard B                            | IEC 61754-4                                            |

## Propriétés mécaniques

|                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Charge de traction(IEC 60794-1-21 E1 0,33% allongement des fibres réversible) | 200 N    |
| Flexion (IEC 60794-1-21 E11, atténuation réversible des fibres)               | ≤ 0,5 dB |
| Résistance à la compression(IEC 60794-1-21 E3, réversible fibre attenuation)  | ≤ 0,2 dB |
| Torsion (IEC 60794-1-21 E7, atténuation réversible des fibres)                | ≤ 0,1 dB |
| Traction sur le bouchon                                                       | 100 N    |

## Normes

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Impact          | IEC 60794-1-21 E4 |
| Flexion répétée | IEC 60794-1-21 E6 |

## Versions

| Numéro de matériau | Produit                                                       | Longueur (m) | Polarité | Poids [kg] | GTIN / EAN     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|----------------|
| 421111             | cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 1            | A vers B | 0,04 kg    | 40393910162356 |
| 421124             | cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 1,5          | A vers B | 0,05 kg    | 40393910162226 |
| 421112             | cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 2            | A vers B | 0,06 kg    | 40393910162349 |
| 421125             | cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 2,5          | A vers B | 0,07 kg    | 40393910162219 |

| Número de matériau | Produit                                                       | Longueur (m) | Polarité | Poids [kg] | GTIN / EAN     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|----------------|
| 421113             | cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 3            | A vers B | 0,08 kg    | 40393910162332 |
| 421114             | cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 4            | A vers B | 0,1 kg     | 40393910162325 |
| 421115             | cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 5            | A vers B | 0,12 kg    | 40393910162318 |
| 421116             | cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 6            | A vers B | 0,14 kg    | 40393910162301 |
| 421117             | cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 7            | A vers B | 0,16 kg    | 40393910162295 |
| 421118             | cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 8            | A vers B | 0,18 kg    | 40393910162288 |
| 421119             | cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 9            | A vers B | 0,2 kg     | 40393910162271 |
| 421120             | cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 10           | A vers B | 0,22 kg    | 40393910162264 |
| 421126             | cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 11           | A vers B | 0,24 kg    | 40393910162202 |
| 421127             | cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 12           | A vers B | 0,26 kg    | 40393910162196 |
| 421128             | cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 13           | A vers B | 0,28 kg    | 40393910162189 |
| 421129             | cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 14           | A vers B | 0,3 kg     | 40393910162172 |
| 421130             | cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 15           | A vers B | 0,32 kg    | 40393910162165 |
| 421190             | cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 16           | A vers B | 0,34 kg    | 40393910161793 |
| 421191             | cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 17           | A vers B | 0,36 kg    | 40393910161786 |
| 421192             | cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 18           | A vers B | 0,38 kg    | 40393910161779 |
| 421193             | cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 19           | A vers B | 0,4 kg     | 40393910161762 |
| 421194             | cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 20           | A vers B | 0,42 kg    | 40393910161755 |
| 421196             | cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 21           | A vers B | 0,44 kg    | 40393910161731 |
| 421197             | cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 22           | A vers B | 0,46 kg    | 40393910161724 |
| 421198             | cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 23           | A vers B | 0,48 kg    | 40393910161717 |
| 421199             | cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 24           | A vers B | 0,5 kg     | 40393910161700 |