

# FO duplex patch cord SCD/APC - LSH/APC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0

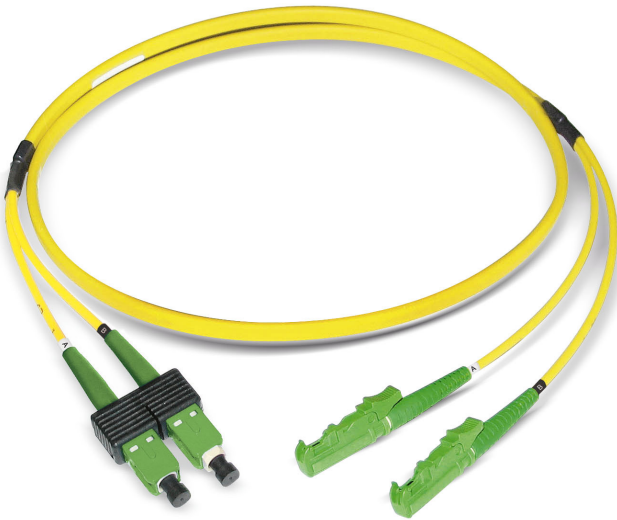


Imagen similar

## Descripción

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes.

## Construcción

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Cable                         | Duplex Fig. 0         |
| Color de la funda exterior    | amarillo              |
| Construcción del cable        | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) |
| Material exterior de la vaina | LSZH                  |

## Propiedades generales

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C - +60 °C |
|-------------------------------|-----------------|

## Propiedades ópticas

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Reproducibilidad de la IL              | máximo +/- 0.1dB                                   |
| Vida                                   | 1000 conexiones con valores de atenuación estables |
| Tipo de fibra                          | E9/125 G.652.D BLO                                 |
| Material de la férula                  | Zirconia                                           |
| Connector type side A                  | SCD/APC                                            |
| IL máximo, conector A                  | 0,25 dB                                            |
| IL típico, conector A                  | 0,12 dB                                            |
| RL minimal, conector A                 | 65 dB                                              |
| RL típico, conector A                  | 70 dB                                              |
| Grado IEC61755, conector A (mejor que) | B1                                                 |
| Conector estándar A                    | IEC 61754-4                                        |
| Connector type side B                  | LSH/APC                                            |
| IL máximo, conector B                  | 0,25 dB                                            |
| IL típico, conector B                  | 0,12 dB                                            |
| RL minimal, conector B                 | 65 dB                                              |
| RL típico, conector B                  | 70 dB                                              |
| Grado IEC61755, conector B (mejor que) | B1                                                 |
| Conector estándar B                    | IEC 61754-15                                       |

## Propiedades mecánicas

|                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)    | 200 N    |
| Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)                     | ≤ 0,5 dB |
| Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra) | ≤ 0,2 dB |
| Retención del cable del conector                                                 | 100 N    |
| Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)                      | ≤ 0,1 dB |

## Estándares

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Impacto              | IEC 60794-1-21 E4 |
| Doblamiento repetido | IEC 60794-1-21 E6 |

## Versiones

| Número de material | Prodotto                                                   | Longitud (m) | Peso [kg] | GTIN / EAN     |
|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|
| 427811             | FO duplex patch cord SCD/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 1            | 0,04 kg   | 40393910153347 |
| 427812             | FO duplex patch cord SCD/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 2            | 0,06 kg   | 40393910153330 |
| 427813             | FO duplex patch cord SCD/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 3            | 0,08 kg   | 40393910153323 |
| 427814             | FO duplex patch cord SCD/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 4            | 0,1 kg    | 40393910153316 |
| 427815             | FO duplex patch cord SCD/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 5            | 0,12 kg   | 40393910153309 |
| 427816             | FO duplex patch cord SCD/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 6            | 0,14 kg   | 40393910153293 |
| 427817             | FO duplex patch cord SCD/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 7            | 0,16 kg   | 40393910153286 |

| Número de material | Prodotto                                                      | Longitud (m) | Peso [kg] | GTIN / EAN     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|
| 427818             | FO duplex patch cord SCD/APC - LSH/APC, E9/125<br>G.652.D OS2 | 8            | 0,18 kg   | 40393910153279 |
| 427819             | FO duplex patch cord SCD/APC - LSH/APC, E9/125<br>G.652.D OS2 | 9            | 0,2 kg    | 40393910153262 |
| 427820             | FO duplex patch cord SCD/APC - LSH/APC, E9/125<br>G.652.D OS2 | 10           | 0,22 kg   | 40393910153255 |

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2023-11-23 14:37:04