


Fiche RJ45 IP20 Cat.6A

blindé, IDC

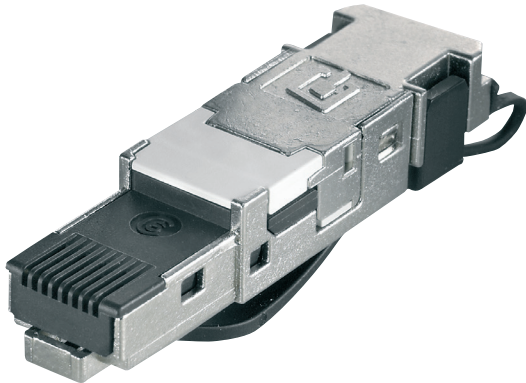

Description

Le connecteur RJ45 répond aux exigences de produit de la norme CEI 60603-7-51 et également aux exigences de la norme ISO/IEC 11801 pour la catégorie 6A jusqu'à 500 MHz.

En combinaison avec des câbles de données de catégorie 6A, 7 et 7A, il permet des mesures de réception pour les connexions permanentes EA.

Cela le rend approprié pour la transmission de 10 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3an.

Convient pour les applications PoE selon IEEE 802.3at.

Boîtier robuste en zinc moulé sous pression pour applications industrielles

Surface de contact plaquée or

Raccordement de câble avec contacts IDC et mise en contact des fils sans outils

Une pince coupante n'est nécessaire que pour couper les fils à la longueur voulue.

Entrée de câble avec contact de blindage tressé à 360°. Décharge de traction par borne à fiche.

Le connecteur RJ45 peut être reconnecté

Propriétés générales

Température de fonctionnement	-40 °C - +70 °C
-------------------------------	-----------------

Propriétés mécaniques

Type de connexion	IDC
Fil de cuivre solide	0.41 mm (AWG 24) - 0.64 mm (AWG 22)
Fil de cuivre toronné	0.14 mm ² (AWG 26/7) - 0.35 mm ² (AWG 22/7)
Re-connexion	≥ 10 cycles (pour une section identique ou supérieure)
Indice de protection	IP20
Matériau principal du boîtier	Zinc moulé sous pression
Plugging cycles	750
Surface de contact	Or sur nickel
Type de connecteur	RJ45

Normes

Fiche standard	IEC 60603-7-51
PoE	IEEE 802.3at
Certification UL	E316369

Versions

Numéro de matériau	Produit	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
65544800ZY	Fiche RJ45 IP20 Cat.6A blindée, IDC	0,02 kg	1 pc.	40393910233247

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2024-06-12 06:49:33