


Spina RJ45 IP20 Cat.6A

schermato, IDC

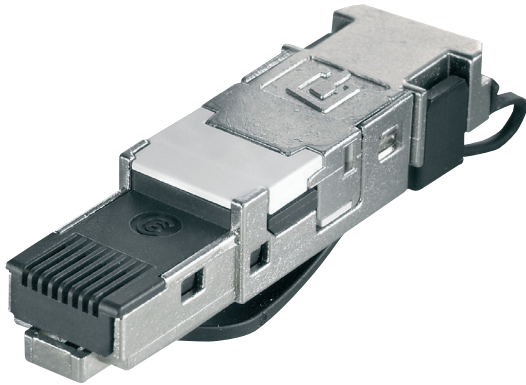

Descrizione

Il connettore RJ45 soddisfa i requisiti di prodotto della norma IEC 60603-7-51 e i requisiti della norma ISO/IEC 11801 per la categoria 6A fino a 500 MHz.

In combinazione con i cavi dati di categoria 6A, 7 e 7A, consente di effettuare misure di accettazione per le connessioni permanenti EA.

Questo lo rende adatto alla trasmissione di 10 Gigabit Ethernet in conformità a IEEE 802.3an.

Adatto per applicazioni PoE in conformità a IEEE 802.3at.

Robusto alloggiamento in zinco pressofuso per applicazioni industriali

Superficie di contatto placcata in oro

Collegamento del cavo con contatti IDC e contatto del filo senza attrezzi

Le taglierine laterali sono necessarie solo per tagliare i fili a misura

Ingresso cavo con contatto di schermatura intrecciato a 360°. Scarico della trazione tramite terminale a spina.

Il connettore RJ45 può essere ricollegato

Proprietà generali

Operating temperature	-40 °C - +70 °C
-----------------------	-----------------

Proprietà meccaniche

Connection type	IDC
Solid copper wire	0.41 mm (AWG 24) - 0.64 mm (AWG 22)
Stranded copper wire	0.14 mm ² (AWG 26/7) - 0.35 mm ² (AWG 22/7)
Re-connection	≥ 10 cicli (per una sezione trasversale uguale o maggiore)
Classe di protezione	IP20
Materiale principale dell'alloggiamento	Zinco pressofuso
Plugging cycles	750
Superficie di contatto	Oro su nichel
Type of connector	RJ45

Standards

Connector standards	IEC 60603-7-51
PoE	IEEE 802.3at
Certificazione UL	E316369

Versioni

Codice art.	Prodotto	Peso [kg]	Unità di imballaggio	GTIN / EAN
65544800ZY	Spina RJ45 IP20 Cat.6A schermata, IDC	0,02 kg	1 pc.	40393910233247

Con riserva di modifiche tecniche

A partire da 2024-06-12 06:49:33