


RJ45-stekker IP20 Cat.6A

afgeschermd, IDC

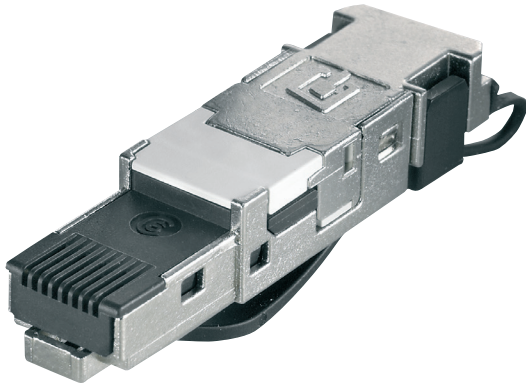

Beschrijving

De RJ45-stekker voldoet aan de productvereisten van IEC 60603-7-51 en ook aan de vereisten van ISO/IEC 11801 voor categorie 6A tot 500 MHz

Maaht in combinatie met categorie 6A, 7 en 7A datakabels acceptatiemetingen voor EA permanente verbindingen mogelijk.

Hierdoor is de behuizing geschikt voor de overdracht van 10 Gigabit Ethernet volgens IEEE 802.3an.

Geschikt voor PoE-toepassingen volgens IEEE 802.3at.

Robuuste gegoten zinken behuizing voor industriële toepassingen

Verguld contactoppervlak

Kabelaansluiting met IDC-contacten en draadcontact zonder gereedschap

Een zijknijptang is alleen nodig om de draden op lengte te knippen

Kabelinvoer met 360° gevlochten afschermingscontact. Trekontlasting via steekklem.

De RJ45-stekker kan opnieuw worden aangesloten

Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-40 °C - +70 °C
---------------------	-----------------

Mechanische eigenschappen

Connectie type	IDC
Massief koperdraad	0.41 mm (AWG 24) - 0.64 mm (AWG 22)
Gestrande koperdraad	0.14 mm ² (AWG 26/7) - 0.35 mm ² (AWG 22/7)
Herinschakelen	≥ 10 cycli (voor dezelfde of grotere doorsnede)
Beschermingsklasse	IP20
Belangrijkste materiaal behuizing	Gegoten zink
Contactoppervlak	Goud over nikkel
Plugging cycles	750
Type aansluiting	RJ45

Normen / Standards

Connectorstandaard	IEC 60603-7-51
PoE	IEEE 802.3at
UL-certificering	E316369

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
65544800ZY	RJ45-stekker IP20 Cat.6A afgeschermd, IDC	0,02 kg	1 stk.	40393910233247

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2024-06-12 06:49:33