

RJ45 Doorvoerkoppeling

afgeschermd, Klasse E_A, 10GBase-T, 90 graden (haaks) / 180 graden (recht)



Kant 1: MS montage
Kant 2: Keystone montage



Beschrijving

Geschikt voor het opzetten van Consolidatie Punten en Cross-Connect bedradingen.

Voor de transmissie van alle digitale en analoge toepassingen tot Klasse E_A in overeenstemming met ISO/IEC 11801, EN 50173-1 and EIA/TIA 568-B.2-10. Compacte behuizing in onder druk gegoten zink.


Haakse uitvoering met kleine diepte. Twee types van montage in een koppelstuk:

Kant 1 met MS montage (recht model bv. voor gebruik in het patchpaneel MPS 24x), Kant 2 met Keystone montage (recht model bv. voor gebruik in het patchpaneel KS 24x).

Fabrikant: BTR.

side 2 with Keystone fitting (straight variant, e.g. for usage in patch panel KS 24x).

Manufacturer: BTR.

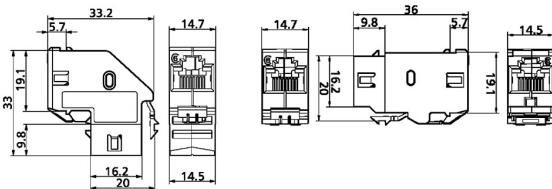

Haakse uitvoering (90 graden) Rechte uitvoering (180 graden)

Elektrische eigenschappen

Gbit/s	Tot 1 Gbit/s
Afscherming	geschermt

Normen / Standaards

Bekabeling standaard	EN 50173-1, ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568-x
Cat./Klasse	Cat.6 _A / Class E _A
Connectorstandaard	IEC 60603-7-5

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Kleur	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
417445	RJ45 doorvoerkoppeling, Klasse E _h , 90 graden, haaks	zilver	0,03 kg	1 stk.	40393910167429
417446	RJ45 doorvoerkoppeling, Klasse E _h , 180 graden, recht	zilver	0,03 kg	1 stk.	40393910167412

