


RJ45-Durchführungskupplung

geschirmt, Klasse E_A, 10GBase-T, 90 Grad (gewinkelt) / 180 Grad (gerade)




Seite 1: MS-Montageart
Seite 2: Keystone-Montageart



Beschreibung

Optimal geeignet für den Aufbau von Consolidation Points und Cross-Connect-Verkabelungen.
Für die Übertragung aller digitalen und analogen Anwendungen bis zur Klasse E_A gemäß ISO/IEC 11801, EN 50173-1 und EIA/TIA 568-B.2-10. Kompakte Gehäuse aus Zink-Druckguss.
Gewinkelte Form mit geringer Einbautiefe.
Beide Modelle kombinieren zwei Einbauarten in einer Kupplung:
eine Seite mit MS-Modul-Befestigung (gerade Bauform einbaubar z.B. in Patchpanel MPS 24x), die andere Seite mit Keystone-Befestigung (gerade Bauform einbaubar z. B. in Patchpanel KS 24x).
Hersteller: BTR.
Manufacturer: BTR.

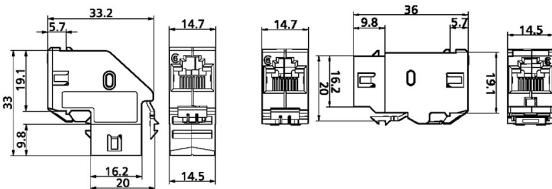

Gewinkelte Bauform (90 Grad) Gerade Bauform (180 Grad)

Elektrische Eigenschaften

Gbit/s	Bis 1 Gbit/s
Schirmung	geschirmt

Normen

Verkabelungsnormen	TIA/EIA 568-x, EN 50173-1, ISO/IEC 11801
Kat./Klasse	Cat.6 _A / Klasse E _A
Steckerstandard	IEC 60603-7-5

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
417445	RJ45-Durchführungskupplung Klasse E _H , 90 Grad, gewinkelt	silber	0,03 kg	1 Stk.	40393910167429
417446	RJ45-Durchführungskupplung Klasse E _H , 180 Grad, gerade	silber	0,03 kg	1 Stk.	40393910167412

