

RJ45 Feed-through coupler

blindado, Clase E_A, 10GBase-T, 90 grados (en ángulo) / 180 grados (recto)



Lado 1: MS ajuste
Lado 2: Keystone ajuste



Descripción

Adecuado para establecer puntos de consolidación y conexiones cruzadas.

Para la transmisión de todas las aplicaciones digitales y analógicas hasta la clase EA según ISO/IEC 11801, EN 50173-1 y EIA/TIA 568-B.2-10.

Carcasa compacta de fundición a presión de zinc.


Modelo angular con poca profundidad.

Dos tipos de montaje en un mismo acoplamiento:

lado 1 con montaje MS (variante recta, p. ej. para el uso en el panel de conexiones MPS 24x),

lado 2 con el accesorio Keystone (variante recta, por ejemplo para el uso en el panel de parcheo KS 24x).

Fabricante: BTR.

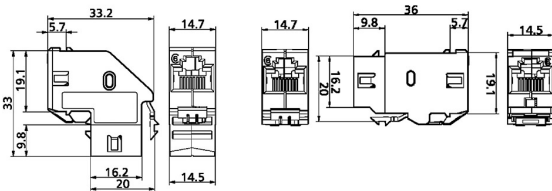

Diseño en ángulo (90 grados) Diseño recto (180 grados)

Propiedades eléctricas

Gbit/s	Hasta 1 Gbit/s
Blindaje	blindado

Estándares

Estándares de cableado	TIA/EIA 568-x, EN 50173-1, ISO/IEC 11801
Categoría/Clase	Cat.6 _A / Class E _A
Connector standards	IEC 60603-7-5

Versiones

Número de material	Prodotto	Color	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
417445	RJ45 feed-trough coupler Class E _{st} 90 degree, angled	plateado	0,03 kg	1 pza.	40393910167429
417446	RJ45 feed-trough coupler Class E _{st} 180 degree, straight	plateado	0,03 kg	1 pza.	40393910167412

