


SPE-Stecker IP20

geschirmt, IEC 63171-2

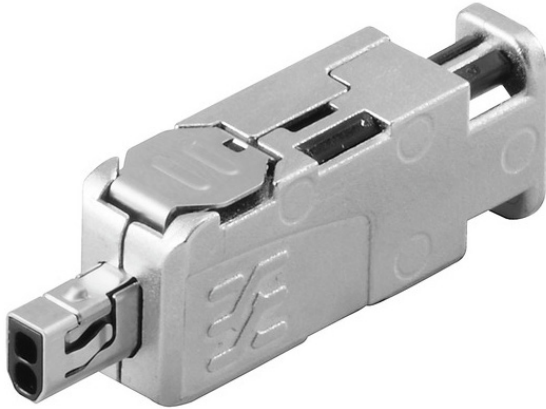

Beschreibung

Der SPE-Stecker erfüllt die Produkthanforderungen der IEC 63171-2
 Geeignet für PoDL-Anwendungen gemäß IEEE 802.3bu / cg.
 Robustes Druckguss-Zinkgehäuse für industrielle Anwendungen
 Kabelanschluss mit IDC-Kontakten und werkzeugloser Drahtkontaktierung
 Ein Seitenschneider ist nur erforderlich, um die Drähte auf Länge zu schneiden
 Kabeleinführung mit 360°-Geflechschirmkontakt. Zugentlastung über Steckerklammer.
 Der SPE-Stecker kann wieder angeschlossen werden

Allgemeine Eigenschaften

Betriebstemperatur	-40 °C - +85 °C
--------------------	-----------------

Mechanische Eigenschaften

Verbindungs Typ	IDC
Cu-Leiter Draht	0.41 mm (AWG 24) - 0.64 mm (AWG 22)
Cu-Leiter Litze	0.14 mm ² (AWG 26/7) - 0.35 mm ² (AWG 22/7)
Wiederbeschaltbar	≤ 4 Zyklen (mit dem gleichen Querschnitt)
Hauptmaterial des Gehäuses	Zinkdruckguss vernickelt
Plugging cycles	750
Steckverbindertyp	SPE-Stecker nach IEC 63171-2

Normen

Cat./Class	T1-B
Steckerstandard	IEC 63171-2
PoDL (PoE)	IEEE 802.3bu / cg
UL-Zertifizierung	-

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
65544500ZY	SPE-Stecker IP20 geschirmt, IEC 63171-2	0,01 kg	1 Stk.	40393910233278

