


Fiche SPE IP20

blindé, IEC 63171-2

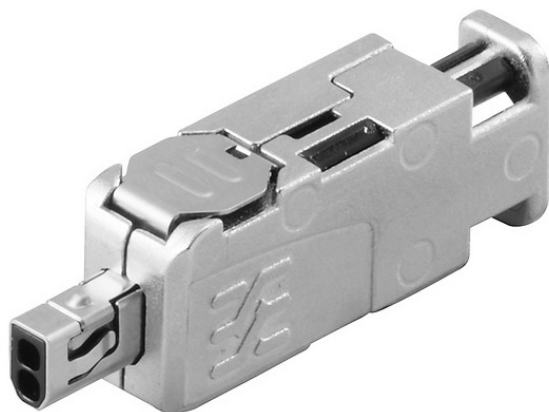

Description

Le connecteur SPE répond aux exigences de la norme CEI 63171-2.
Convient pour les applications PoDL selon IEEE 802.3bu / cg.
Boîtier robuste en zinc moulé sous pression pour applications industrielles
Raccordement de câbles avec contacts IDC et connexion de fils sans outils
Une pince coupante n'est nécessaire que pour couper les fils à la longueur voulue.
Entrée de câble avec contact de blindage tressé à 360°. Décharge de traction via la borne de la fiche.
Le connecteur SPE peut être reconnecté

Propriétés générales

Température de fonctionnement	-40 °C - +85 °C
-------------------------------	-----------------

Propriétés mécaniques

Type de connexion	IDC
Fil de cuivre solide	0.41 mm (AWG 24) - 0.64 mm (AWG 22)
Fil de cuivre toronné	0.14 mm ² (AWG 26/7) - 0.35 mm ² (AWG 22/7)
Re-connexion	≤ 4 cycles (avec la même section transversale)
Matériau principal du boîtier	Zinc moulé sous pression nickelé
Plugging cycles	750
Type de connecteur	Fiche SPE selon IEC 63171-2

Normes

Cat./Class	T1-B
Fiche standard	IEC 63171-2
PoDL (PoE)	IEEE 802.3bu / cg
Certification UL	-

Versions

Numéro de matériau	Produit	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
65544500ZY	Fiche SPE IP20 blindée, IEC 63171-2	0,01 kg	1 pc.	40393910233278

