


Spina SPE IP20

schermato, IEC 63171-2

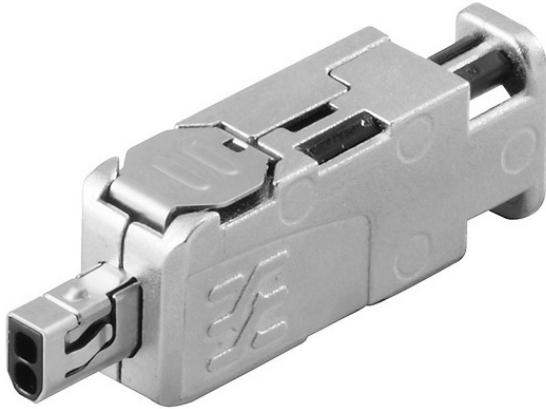

Descrizione

Il connettore SPE soddisfa i requisiti di prodotto della norma IEC 63171-2
 Adatto per applicazioni PoDL in conformità a IEEE 802.3bu / cg.
 Robusta custodia in zinco pressofuso per applicazioni industriali
 Connessione al cavo con contatti IDC e contatto del filo senza attrezzi
 Per tagliare i fili a misura è sufficiente una taglierina laterale
 Ingresso cavo con contatto di schermatura intrecciato a 360°. Scarico della trazione tramite terminale a spina.
 Il connettore SPE può essere ricollegato

Proprietà generali

Operating temperature	-40 °C - +85 °C
-----------------------	-----------------

Proprietà meccaniche

Connection type	IDC
Solid copper wire	0.41 mm (AWG 24) - 0.64 mm (AWG 22)
Stranded copper wire	0.14 mm ² (AWG 26/7) - 0.35 mm ² (AWG 22/7)
Re-connection	≤ 4 cicli (con la stessa sezione trasversale)
Materiale principale dell'alloggiamento	Zinco pressofuso nichelato
Plugging cycles	750
Type of connector	Spina SPE secondo IEC 63171-2

Standards

Cat./Class	T1-B
Connector standards	IEC 63171-2
PoDL (PoE)	IEEE 802.3bu / cg
Certificazione UL	-

Versioni

Codice art.	Prodotto	Peso [kg]	Unità di imballaggio	GTIN / EAN
65544500ZY	Spina SPE IP20 schermata, IEC 63171-2	0,01 kg	1 pc.	40393910233278

