


SPE-stekker IP20

afgeschermd, IEC 63171-2

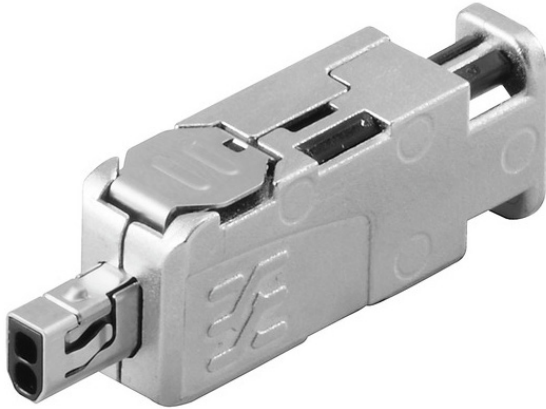

Beschrijving

De SPE-connector voldoet aan de productvereisten van IEC 63171-2
 Geschikt voor PoDL-toepassingen in overeenstemming met IEEE 802.3bu / cg.
 Robuuste behuizing van gegoten zink voor industriële toepassingen
 Kabelaansluiting met IDC-contacten en draadcontact zonder gereedschap
 Alleen een zijknijptang is nodig om de draden op lengte te knippen
 Kabelinvoer met 360° gevlochten afschermingscontact. Trekontlasting via steekkleem.
 De SPE-connector kan opnieuw worden aangesloten

Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-40 °C - +85 °C
---------------------	-----------------

Mechanische eigenschappen

Connectie type	IDC
Massief koperdraad	0.41 mm (AWG 24) - 0.64 mm (AWG 22)
Gestrande koperdraad	0.14 mm ² (AWG 26/7) - 0.35 mm ² (AWG 22/7)
Herinschakelen	≤ 4 cycli (met dezelfde dwarsdoorsnede)
Belangrijkste materiaal behuizing	Gegoten zink vernikkeld
Plugging cycles	750
Type aansluiting	SPE-stekker volgens IEC 63171-2

Normen / Standaards

Cat./Class	T1-B
Connectorstandaard	IEC 63171-2
PoDL (PoE)	IEEE 802.3bu / cg
UL-certificering	-

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
65544500ZY	SPE-stekker IP20 afgeschermd, IEC 63171-2	0,01 kg	1 stk.	40393910233278

