

EN-60KDS

Aislante de red de alta gama

Protección contra sobretensiones y aislamiento galvánico en un módulo compacto de Keystone



Description

Aislador de red compacto de 1 gigabit en construcción Keystone adecuado para la instalación del dispositivo o la instalación permanente. Se puede utilizar en cualquier panel de toma de corriente compatible con Keystone. Cuando se realizan instalaciones existentes, su cable de conexión posterior actúa como una simple extensión. Cumple con los requisitos de rendimiento de TIA 568 Cat.5e e ISO 11801 Clase D en el enlace permanente y, por lo tanto, está diseñado para transmisiones de hasta 1 gigabit por segundo.

Impresión de aplicaciones

En la tecnología médica, en los estudios de grabación, en la tecnología de medición y vigilancia y en la conexión libre de potencial de los sistemas informáticos remotos.


Aislamiento galvánico de cualquier dispositivo conectado a una red Ethernet basada en cobre (cables y pantalla).

Suprime las corrientes de igualación de potencial y protege los equipos y sistemas médicos y no médicos de las consecuencias de las peligrosas sobretensiones de la red que pueden ser causadas por operaciones de conmutación, humedad, descargas electrostáticas, diferencias de potencial o impactos de rayos.

Atenúa tan bien los componentes de la señal de baja frecuencia que impide eficazmente la captación de ondas en los dispositivos conectados.

Propiedades eléctricas

EMC blindado

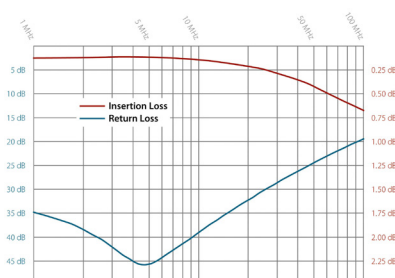

Nota

Datwyler es un socio de distribución de EMO Systems GmbH

Versions

Número de material	Producto	Peso [kg]	Unidad de embalaje
417906	EN-60KDS	0,08 kg	1 pza.
417916	EN-60KDS	0,05 kg	1 pza.