

EN-60KDS

Isolateur réseau haut de gamme

Protection contre les surtensions et isolation galvanique dans un module compact Keystone



Image similaire

Description

Isolateur réseau compact 1 gigabit dans une construction Keystone, approprié pour l'installation d'un appareil ou pour une installation permanente.

Il peut être utilisé dans n'importe quelle prise murale compatible avec Keystone.

Lors de l'adaptation d'installations existantes, le câble de raccordement arrière agit comme une simple extension.

Il est conforme aux exigences de performance de TIA 568 et ISO 11801 Cat.5e classe D pour le Lien Permanent (Permanent Link) et est donc conçu pour des transmissions jusqu'à 1 gigabit par seconde.

Application

Dans la technologie médicale, pour des studios d'enregistrement, dans la technologie de mesures et de suivi et pour la connexion libre de potentiel de systèmes informatiques distants.

Pour une isolation galvanique de n'importe quel appareil connecté à un réseau Ethernet à base de cuivre (fils et écran).


Supprime des courants compensateurs de potentiel et protège l'équipement et les systèmes médicaux et non-médicaux des conséquences de dangereuses surtensions dans le réseau qui peuvent être causées par des commutations, l'humidité, des décharges électrostatiques, des différences de potentiel ou la foudre.

Atténue si bien les basses fréquences des composantes du signal qu'il empêche efficacement l'enregistrement des rides dans les appareils périphériques connectés.

Propriétés électriques

EMC

blindé

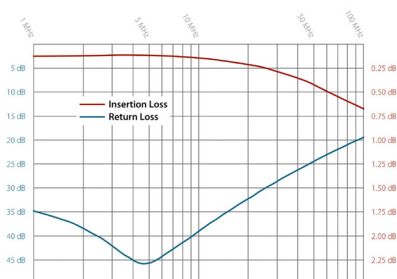

Remarque

Datwyler est un partenaire de distribution de EMO Systems GmbH

Versions

Numéro de matériau	Produit	Poids [kg]	Unité d'emballage
417906	EN-60KDS	0,08 kg	1 pc.
417916	EN-60KDS	0,05 kg	1 pc.

