

EN-60KDS

Hoogwaardige Netwerk isolator

Overspanningsbeveiliging en galvanische isolatie
in een compacte Keystone module



Gelijkaardig beeld

Beschrijving

Compacte 1-gigabit netwerk isolator in een Keystone constructie, geschikt voor de installatie van een apparaat of voor een permanente installatie.

Kan gebruikt worden in elke wandcontactdoos die compatibel is met Keystone.

Bij aanpassing van bestaande installaties fungeert de achterste aansluitkabel als een eenvoudige uitbreiding.

Voldoet aan de prestatie-eisen van TIA 568 Cat.5e en ISO 11801 klasse D voor de Vaste Verbinding (Permanent Link) en is dus ontworpen voor een overdracht tot 1 gigabit per seconde.

Toepassing

In de medische technologie, in opnamestudio's, bij de technologie voor meten en monitoren en bij de potentiaalvrije aansluiting van externe computersystemen.

Voor de galvanische isolatie van alle apparaten die verbonden zijn aan een Ethernet-netwerk in koper (draden en afscherming).


Onderdrukt potentiaalvereffeningsstromen en beschermt medische en niet-medische apparatuur en systemen voor de gevolgen van gevaarlijke spanningspieken in het netwerk die kunnen worden veroorzaakt door schakelingen, vocht, elektrostatische ontlading, potentiaalverschillen of blikseminslag.

Dempt laagfrequente signaalcomponenten zo goed dat het effectief het opnemen van rimpels voorkomt in de aangesloten apparaten.

Elektrische eigenschappen

EMC

geschermt

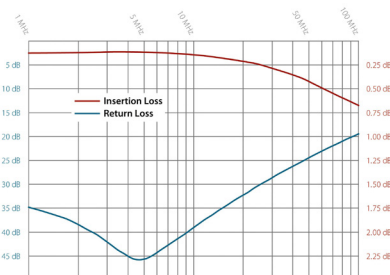

Noot

Datwyler is een distributiepartner van EMO Systems GmbH

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
417906	EN-60KDS	0,08 kg	1 stk.
417916	EN-60KDS	0,05 kg	1 stk.

