


HD-DCS cordons de brassage LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D BLO

Haute performance

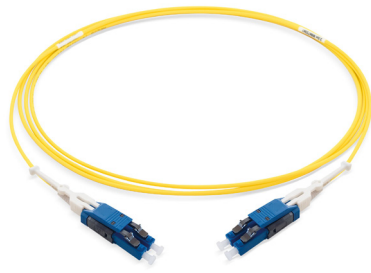

Description

Uniboot patch cable with Intelli-Cross mechanism for fast polarity change.
 Compact cable design with FR/LSOH cable sheath (2.1 mm) and 2 fibres.
 Available in standard lengths up to 10 m.
 Other lengths available on request.
 Connectivity A to A or A to B.
 Sticker labelling at both cable ends.
 Each patch cable is equipped with push-pull tabs.

Application

The LCD to LCD patch cables for OM4 and OS2 are suitable for all high-performance applications with duplex signals in the data center environment.
 The round patch cables are assembled with LCD Uniboot Intelli-Cross Pro connectors (high-performance) at both ends.
 The patch cables are assembled to a very high quality and guarantee optimum values for optical performance (IL/RL).

Construction

Couleur de la gaine	jaune
Gaine extérieure	FR/LSZH

Propriétés optiques

Atténuation de réflexion RL minimal connecteur A	50 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur B	50 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	55 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur B	55 dB
Connector type side A	LCD/PC
Connector type side B	LCD/PC
Ferrule polissage connecteur A	PC 0°
Ferrule polissage connecteur B	PC 0°
Matériel de virole	Zirconia
Perte d'insertion IL maximal connecteur A	0,25 dB
Perte d'insertion IL maximal connecteur B	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur A	0,1 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur B	0,1 dB
Type de fibre	E9/125 G.652.D BLO

Propriétés mécaniques

Couleur du boîtier connecteur A	bleu
Couleur du boîtier connecteur B	bleu

Scope of delivery

Duplex patch cable (FR/LSOH) with 2 fibres OS2.
 Supplied with test report.
 Powerful connector arrangement with LCD Uniboot Intelli-Cross Pro at both ends.
 Sticker labelling at both cable ends.
 Packed in a transparent plastic sleeve and labelled.

Normes

Zéro halogène, pas de gaz corrosifs	IEC 60754-1/-2
Propagation de flamme	IEC 60332-1-2
Propagation de la flamme	IEC 60332-3-22 Cat. A
Densité De Fumée	IEC 61034-1/-2

Remarque

Connectivity methods according to TIA-568-C.3 and EN 50174-1

Versions

Numéro de matériau	Produit	Couleur de la gaine	Longueur (m)	Poids [kg]	Unité d'emballage
473300	HD-DCS patch cord LCD - LCD	jaune	1	0,01 kg	1 pc.
473301	HD-DCS patch cord LCD - LCD	jaune	2	0,02 kg	1 pc.
473302	HD-DCS patch cord LCD - LCD	jaune	3	0,02 kg	1 pc.
473303	HD-DCS patch cord LCD - LCD	jaune	4	0,03 kg	1 pc.
473304	HD-DCS patch cord LCD - LCD	jaune	5	0,03 kg	1 pc.
473305	HD-DCS patch cord LCD - LCD	jaune	6	0,03 kg	1 pc.
473306	HD-DCS patch cord LCD - LCD	jaune	7	0,04 kg	1 pc.
473307	HD-DCS patch cord LCD - LCD	jaune	8	0,04 kg	1 pc.
473308	HD-DCS patch cord LCD - LCD	jaune	9	0,05 kg	1 pc.
473309	HD-DCS patch cord LCD - LCD	jaune	10	0,05 kg	1 pc.
473320	HD-DCS patch cord LCD - LCD	jaune	1	0,01 kg	1 pc.
473321	HD-DCS patch cord LCD - LCD	jaune	2	0,02 kg	1 pc.
473322	HD-DCS patch cord LCD - LCD	jaune	3	0,02 kg	1 pc.
473323	HD-DCS patch cord LCD - LCD	jaune	4	0,03 kg	1 pc.
473324	HD-DCS patch cord LCD - LCD	jaune	5	0,03 kg	1 pc.
473325	HD-DCS patch cord LCD - LCD	jaune	6	0,03 kg	1 pc.
473326	HD-DCS patch cord LCD - LCD	jaune	7	0,04 kg	1 pc.
473327	HD-DCS patch cord LCD - LCD	jaune	8	0,04 kg	1 pc.
473328	HD-DCS patch cord LCD - LCD	jaune	9	0,05 kg	1 pc.
473329	HD-DCS patch cord LCD - LCD	jaune	10	0,05 kg	1 pc.