


## HD-DCS Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D BLO

High-Performance

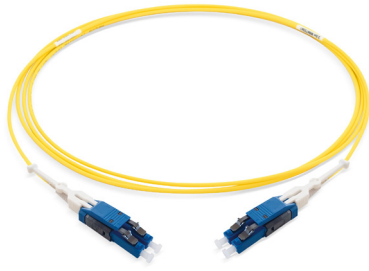

### Beschreibung

Uniboot-Patchkabel mit Intelli-Cross-Mechanismus zur schnellen Polaritätsänderung.  
 Kompakter Kabelaufbau mit FR/LS0H-Kabelmantel (Ø 2.1 mm) und 2 Fasern.  
 Erhältlich in den Standardlängen bis 10 m.  
 Andere Längen auf Anfrage lieferbar.  
 Konnektivität A to A oder A to B.  
 Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.  
 Jedes Patchkabel ist mit Push-Pull-Stäbchen ausgerüstet.

### Anwendung

Die LCD-auf-LCD-Patchkabel für OM4 und OS2 eignen sich für alle High-Performance-Anwendungen mit Duplex-Signalen im Data-center-Umfeld.  
 Die runden Patchkabel sind an beiden Enden mit LCD Uniboot Intelli-Cross Pro-Steckern (High-Performance) konfektioniert.  
 Dank ihrer hochwertigen Konfektion bieten sie Bestwerte bei der optischen Performance (IL/RL).

### Konstruktion

Mantelfarbe	gelb
Mantelmaterial	FR/LS0H

### Optische Eigenschaften

Fasertyp	E9/125 G.652.D BLO
Ferrulenmaterial	Zirconia
Ferrulenschliff Stecker A	PC 0°
Ferrulenschliff Stecker B	PC 0°
IL maximal, Stecker A	0,25 dB
IL maximal, Stecker B	0,25 dB
IL typisch, Stecker A	0,1 dB
IL typisch, Stecker B	0,1 dB
RL minimal, Stecker A	50 dB
RL minimal, Stecker B	50 dB
RL typisch, Stecker A	55 dB
RL typisch, Stecker B	55 dB
Steckertyp Seite A	LCD/PC
Steckertyp Seite B	LCD/PC

### Mechanische Eigenschaften

Gehäusefarbe Stecker A	blau
Gehäusefarbe Stecker B	blau

## Lieferumfang

Duplex-Patchkabel (FR/LSOH) mit 2 Fasern OS2.  
 Lieferung mit Prüfprotokoll.  
 Leistungsstarke Steckverbinderanordnung mit LCD Uniboot Intelli-Cross Pro an beiden Enden.  
 Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.  
 Verpackt in einer durchsichtigen Kunststoffhülle und etikettiert.

## Normen

Halogenfreiheit, Korrosivität	IEC 60754-1/-2
Flammwidrigkeit	IEC 60332-1-2
Flammenausbreitung	IEC 60332-3-22 Cat. A
Rauchdichte	IEC 61034-1/-2

## Anmerkung

Konnektivitätsmethoden nach TIA-568-C.3 und EN 50174-1:2009

## Versionen

Artikelnummer	Produkt	Mantelfarbe	Länge (m)	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
473300	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	1	0,01 kg	1 Stk.
473301	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	2	0,02 kg	1 Stk.
473302	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	3	0,02 kg	1 Stk.
473303	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	4	0,03 kg	1 Stk.
473304	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	5	0,03 kg	1 Stk.
473305	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	6	0,03 kg	1 Stk.
473306	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	7	0,04 kg	1 Stk.
473307	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	8	0,04 kg	1 Stk.
473308	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	9	0,05 kg	1 Stk.
473309	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	10	0,05 kg	1 Stk.
473320	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	1	0,01 kg	1 Stk.
473321	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	2	0,02 kg	1 Stk.
473322	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	3	0,02 kg	1 Stk.
473323	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	4	0,03 kg	1 Stk.
473324	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	5	0,03 kg	1 Stk.
473325	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	6	0,03 kg	1 Stk.
473326	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	7	0,04 kg	1 Stk.
473327	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	8	0,04 kg	1 Stk.
473328	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	9	0,05 kg	1 Stk.
473329	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	10	0,05 kg	1 Stk.