


HD-DCS Patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D BLO

High-Performance

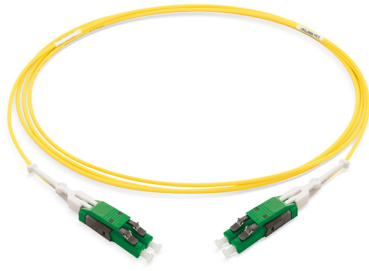

Beschreibung

Uniboot-Patchkabel mit Intelli-Cross-Mechanismus zur schnellen Polaritätsänderung.
 Kompakter Kabelaufbau mit FR/LS0H-Kabelmantel (Ø 2.1 mm) und 2 Fasern.
 Erhältlich in den Standardlängen bis 10 m.
 Andere Längen auf Anfrage lieferbar.
 Konnektivität A to A oder A to B.
 Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
 Jedes Patchkabel ist mit Push-Pull-Stäbchen ausgerüstet.

Anwendung

Die LCD-auf-LCD-Patchkabel für OM4 und OS2 eignen sich für alle High-Performance-Anwendungen mit Duplex-Signalen im Data-center-Umfeld.
 Die runden Patchkabel sind an beiden Enden mit LCD Uniboot Intelli-Cross Pro-Steckern (High-Performance) konfektioniert.
 Dank ihrer hochwertigen Konfektion bieten sie Bestwerte bei der optischen Performance (IL/RL).

Konstruktion

Mantelfarbe	gelb
Mantelmaterial	FR/LS0H

Optische Eigenschaften

Fasertyp	E9/125 G.652.D BLO
Ferrulenmaterial	Zirconia
Ferrulenschliff Stecker A	APC 8°
Ferrulenschliff Stecker B	APC 8°
IL maximal, Stecker A	0,25 dB
IL maximal, Stecker B	0,25 dB
IL typisch, Stecker A	0,1 dB
IL typisch, Stecker B	0,1 dB
RL minimal, Stecker A	65 dB
RL minimal, Stecker B	65 dB
RL typisch, Stecker A	75 dB
RL typisch, Stecker B	75 dB
Steckertyp Seite A	LCD/APC
Steckertyp Seite B	LCD/APC

Mechanische Eigenschaften

Gehäusefarbe Stecker A	grün
Gehäusefarbe Stecker B	grün

Lieferumfang

Duplex-Patchkabel (FR/LSOH) mit 2 Fasern OS2.
 Lieferung mit Prüfprotokoll.
 Leistungsstarke Steckverbinderanordnung mit LCD Uniboot Intelli-Cross Pro an beiden Enden.
 Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
 Verpackt in einer durchsichtigen Kunststoffhülle und etikettiert.

Normen

Halogenfreiheit, Korrosivität	IEC 60754-1/-2
Flammwidrigkeit	IEC 60332-1-2
Flammenausbreitung	IEC 60332-3-22 Cat. A
Rauchdichte	IEC 61034-1/-2

Anmerkung

Konnektivitätsmethoden nach TIA-568-C.3 und EN 50174-1:2009

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Mantelfarbe	Länge (m)	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
473340	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	1	0,01 kg	1 Stk.
473341	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	2	0,02 kg	1 Stk.
473342	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	3	0,02 kg	1 Stk.
473343	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	4	0,03 kg	1 Stk.
473344	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	5	0,03 kg	1 Stk.
473345	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	6	0,03 kg	1 Stk.
473346	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	7	0,04 kg	1 Stk.
473347	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	8	0,04 kg	1 Stk.
473348	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	9	0,05 kg	1 Stk.
473349	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	10	0,05 kg	1 Stk.
473360	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	1	0,01 kg	1 Stk.
473361	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	2	0,02 kg	1 Stk.
473362	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	3	0,02 kg	1 Stk.
473363	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	4	0,03 kg	1 Stk.
473364	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	5	0,03 kg	1 Stk.
473365	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	6	0,03 kg	1 Stk.
473366	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	7	0,04 kg	1 Stk.
473367	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	8	0,04 kg	1 Stk.
473368	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	9	0,05 kg	1 Stk.
473369	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	gelb	10	0,05 kg	1 Stk.