


HD-DCS Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4

High-Performance

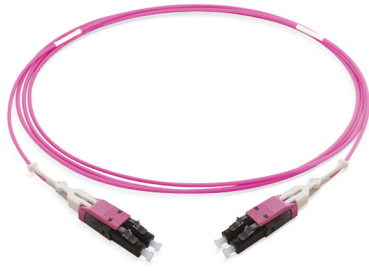

Beschreibung

Uniboot-Patchkabel mit Intelli-Cross-Mechanismus zur schnellen Polaritätsänderung.
 Kompakter Kabelaufbau mit FR/LS0H-Kabelmantel (Ø 2.1 mm) und 2 Fasern.
 Erhältlich in den Standardlängen bis 10 m.
 Andere Längen auf Anfrage lieferbar.
 Konnektivität A to A oder A to B.
 Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
 Jedes Patchkabel ist mit Push-Pull-Stäbchen ausgerüstet.

Anwendung

Die LCD-auf-LCD-Patchkabel für OM4 und OS2 eignen sich für alle High-Performance-Anwendungen mit Duplex-Signalen im Data-center-Umfeld.
 Die runden Patchkabel sind an beiden Enden mit LCD Uniboot Intelli-Cross Pro-Steckern (High-Performance) konfektioniert.
 Dank ihrer hochwertigen Konfektion bieten sie Bestwerte bei der optischen Performance (IL/RL).

Konstruktion

Mantelfarbe	erikaviolett
Mantelmaterial	FR/LS0H

Optische Eigenschaften

Fasertyp	G50/125 OM4
Ferrulenmaterial	Zirconia
Ferrulenschliff Stecker A	PC 0°
Ferrulenschliff Stecker B	PC 0°
IL maximal, Stecker A	0,25 dB
IL maximal, Stecker B	0,25 dB
IL typisch, Stecker A	0,1 dB
IL typisch, Stecker B	0,1 dB
RL minimal, Stecker A	35 dB
RL minimal, Stecker B	35 dB
RL typisch, Stecker A	40 dB
RL typisch, Stecker B	40 dB
Steckertyp Seite A	LCD/PC
Steckertyp Seite B	LCD/PC

Mechanische Eigenschaften

Gehäusefarbe Stecker A	erikaviolett
Gehäusefarbe Stecker B	erikaviolett

Lieferumfang

Duplex-Patchkabel (FR/LSOH) mit 2 Fasern OM4.
 Lieferung mit Prüfprotokoll.
 Leistungsstarke Steckverbinderanordnung mit LCD Uniboot Intelli-Cross Pro an beiden Enden.
 Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
 Verpackt in einer durchsichtigen Kunststoffhülle und etikettiert.

Normen

Halogenfreiheit, Korrosivität	IEC 60754-1/-2
Flammwidrigkeit	IEC 60332-1-2
Flammenausbreitung	IEC 60332-3-22 Cat. A
Rauchdichte	IEC 61034-1/-2

Anmerkung

Konnektivitätsmethoden nach TIA-568-C.3 und EN 50174-1:2009

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Mantelfarbe	Länge (m)	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
473400	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	erikaviolett	1	0,01 kg	1 Stk.
473401	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	erikaviolett	2	0,02 kg	1 Stk.
473402	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	erikaviolett	3	0,02 kg	1 Stk.
473403	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	erikaviolett	4	0,03 kg	1 Stk.
473404	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	erikaviolett	5	0,03 kg	1 Stk.
473405	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	erikaviolett	6	0,03 kg	1 Stk.
473406	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	erikaviolett	7	0,04 kg	1 Stk.
473407	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	erikaviolett	8	0,04 kg	1 Stk.
473408	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	erikaviolett	9	0,05 kg	1 Stk.
473409	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	erikaviolett	10	0,05 kg	1 Stk.
473420	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	erikaviolett	1	0,01 kg	1 Stk.
473421	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	erikaviolett	2	0,02 kg	1 Stk.
473422	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	erikaviolett	3	0,02 kg	1 Stk.
473423	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	erikaviolett	4	0,03 kg	1 Stk.
473424	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	erikaviolett	5	0,03 kg	1 Stk.
473425	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	erikaviolett	6	0,03 kg	1 Stk.
473426	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	erikaviolett	7	0,04 kg	1 Stk.
473427	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	erikaviolett	8	0,04 kg	1 Stk.
473428	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	erikaviolett	9	0,05 kg	1 Stk.
473429	HD-DCS Patchkabel LCD - LCD	erikaviolett	10	0,05 kg	1 Stk.