


Câble de raccordement DCS CS/PC - LCDU/PC, G50/125 OM4

Haute performance

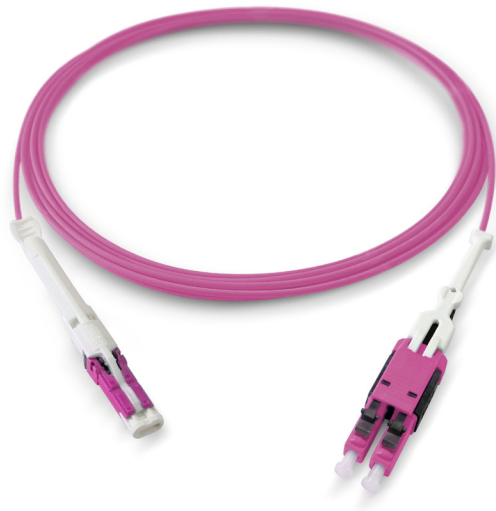

Description

Duplex patch cable with CS[®] and LCDU connector with Intelli-Cross[®] mechanism for fast polarity change.
Compact cable design with FR/LSOH cable sheath (2.0 mm) and 2 fibres.
Available in standard lengths up to 5 m. Other lengths available on request.
Sticker labelling at both cable ends.
Each connector is equipped with push-pull tabs.

Application

The CS to LCDU patch cables are suitable for all high-performance applications with duplex signals in the data center environment.
The round patch cables are assembled with CS and LCD Uniboot Intelli-Cross Pro connectors (high-performance).
The patch cables are assembled to a very high quality and guarantee optimum values for optical performance (IL/RL).

Construction

Câble	rond
-------	------

Propriétés générales

Couleur de la gaine	violet bruyère
Gaine extérieure	FR/LSZH

Propriétés optiques

Type de fibre	G50/125 OM4
Matériel de virole	Zirconia
Connector type side A	CS/PC
Ferrule polissage connecteur A	PC 0°
Perte d'insertion IL maximal connecteur A	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur A	0,1 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur A	35 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	40 dB
Connector type side B	LCDU/PC
Ferrule polissage connecteur B	PC 0°
Perte d'insertion IL maximal connecteur B	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur B	0,1 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur B	35 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur B	40 dB

Propriétés mécaniques

Couleur du boîtier connecteur A	violet bruyère
Couleur du boîtier connecteur B	violet bruyère

Normes

Zéro halogène, pas de gaz corrosifs	IEC 60754-1/-2
Propagation de flamme	IEC 60332-1-2
Propagation de la flamme	IEC 60332-3-22 Cat. A
Densité De Fumée	IEC 61034-1/-2

Remarque

Connectivity methods according to TIA-568-C.3 and EN 50174-1

Versions

Numéro de matériau	Produit	Longueur (m)	Polarité	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
4230200ZY	Câble de raccordement DCS CS/PC - LCDU/PC	1	A vers B	0,02 kg	1 pc.	40393910209266
42302100ZY	Câble de raccordement DCS CS/PC - LCDU/PC	2	A vers B	0,03 kg	1 pc.	40393910209259
42302200ZY	Câble de raccordement DCS CS/PC - LCDU/PC	3	A vers B	0,04 kg	1 pc.	40393910209242
42302300ZY	Câble de raccordement DCS CS/PC - LCDU/PC	4	A vers B	0,06 kg	1 pc.	40393910209235
42302400ZY	Câble de raccordement DCS CS/PC - LCDU/PC	5	A vers B	0,07 kg	1 pc.	40393910209228

CS® est une marque déposée de SENKO Advance Co., Ltd.
Intelli-Cross® est une marque déposée de SEIKOH GIKEN Co., Ltd.

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2022-07-06 08:42:16