


Cable fanout MTP-SC, 12 fibras OS2

para conectar los componentes activos

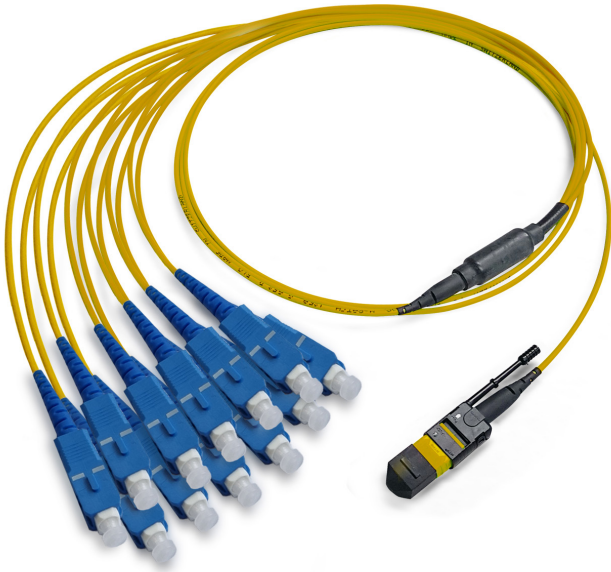

Descripción

Cable de fanout de fibra óptica muy flexible (cable redondo, Ø 2,0 mm) con 12 fibras.
Baja carga de fuego debido a su cubierta ignífuga libre de halógenos LS0H.
Etiqueta adhesiva en ambos extremos del cable.
La separación de los cables se realiza con una fina carcasa divisoria.
Las patas (Ø 2,0 mm) con conectores SC están numeradas (1-12).
Las patas se pueden pedir graduadas en longitud o de igual longitud.
Los montajes específicos para cada proyecto están disponibles a petición.

Impresión de aplicaciones

Los cables de fanout MTP-on-SC son adecuados para todas las aplicaciones de alto rendimiento en un entorno de centro de datos.
La conexión entre seis puertos dúplex y un puerto óptico paralelo permite un cableado rápido y que ahorra espacio de los componentes activos como enrutadores, conmutadores, servidores y sistemas de almacenamiento.
Los cables de fanout están ensamblados con una calidad muy alta y garantizan valores óptimos de rendimiento óptico (IL/RL).

Propiedades generales

Color de la funda exterior	amarillo
Material exterior de la vaina	FR/LSZH

Propiedades ópticas

Tipo de fibra	E9/125 G.652.D BLO
Código de colores	IEC 60304
Connector type side A	MTP/APC
Connector gender side A	Female (unpinned)
Conector de pulido de férulas A	Elite APC 8°
IL máximo, conector A	0,3 dB
IL típico, conector A	0,1 dB
RL minimal, conector A	65 dB
RL típico, conector A	70 dB
Connector type side B	SC/PC
Conector de pulido de férulas B	PC 0°
IL máximo, conector B	0,25 dB
IL típico, conector B	0,1 dB
RL minimal, conector B	50 dB
RL típico, conector B	55 dB

Propiedades mecánicas

Conector de color de la carcasa A	amarillo
Conector de color de la carcasa B	azul

Forma de suministro

Cable fanout (FR/LSOH) con 12 fibras.
 Conjunto de conectores de alto rendimiento con MTP Elite y SC.
 MTP connectors incl. push-pull tabs.

Estándares

LC standard (IEC)	IEC 61754-20
MTP standard (IEC)	IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 61755-3-32
Norma de polaridad	TIA-568-C.3 Type A,B,C
Cero halógeno gases no corrosivos	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2
Propagación de llamas	EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Dispersión de llamas	IEC 60332-3-24
Densidad de humo	EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2

Versiones

Número de material	Prodotto	Número de fibras	Number of con-nectors side A	Number of con-nectors side B	Number of fibres per connector A	Number of fibres per connector B	Gradación	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
473742	Fanout cable 1x MTP/APC - 12x SC/PC, equal length	12	1	12	12	1	equal length	1 pza.	40393910214765

MTP® y MTP Elite® son marcas registradas US Conec.

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2023-01-16 08:58:26