

Server Racks Premium DSRP

19"/42U y 47U

con puerta delantera perforada y puerta trasera
RAL 7035 y RAL 9005




Descripción

Los armarios Dätwyler Server Racks Premium (DSRP) son armarios robustos de 19 pulgadas con un marco de acero soldado, disponibles en alturas de 42U y 47U, así como en los colores RAL 7035 (gris claro) y RAL 9005 (negro).

Cuentan con puertas perforadas en la parte delantera y trasera con un porcentaje de perforación del 86%, lo que permite una ventilación pasiva eficaz. Todas las puertas están equipadas con una cerradura de manija giratoria, un perfil DIN, una clave universal número 333 y un ángulo de apertura de hasta 180°. Las puertas se pueden colocar a la derecha o a la izquierda (fácil de cambiar).

Los armarios ofrecen una alta capacidad de carga de hasta 2.000 kilogramos y pueden alcanzar la clasificación de protección IP54 con una extensión.

También están disponibles en alturas y configuraciones adicionales para satisfacer requisitos específicos y se pueden apilar hasta 108U.

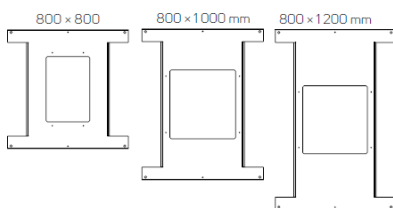

Diseño de la placa superior

Impresión de aplicaciones

Los racks DSRP son ideales para su uso en centros de datos y salas técnicas, donde se requiere una alta capacidad de carga y una refrigeración fiable.

Ofrecen una solución flexible y segura para alojar servidores, componentes de almacenamiento y dispositivos de red.

Gracias a su construcción robusta y diseño modular, los racks se pueden integrar fácilmente en infraestructuras de TI existentes.

También son una buena opción en entornos industriales para proteger equipos sensibles de influencias externas.

Propiedades mecánicas

Marco base	Marco de chapa de acero soldada y galvanizada (2,0 mm, parcialmente 1,5 mm)
Puerta de entrada	Acero laminado perforado de una sola pieza
Sistema de bloqueo de la puerta frontal	3 puntos
Puerta trasera	Acero perforado en una sola pieza
Sistema de bloqueo de la puerta trasera	3 puntos
Paneles laterales	Extraíble, dividido horizontalmente, se cierra con llave universal
Panel superior	Diseño de una sola pieza, desmontable. Dos entradas de cables laterales de 88 mm de ancho, cubiertas por cepillos en toda la profundidad de la caja y una abertura de ventilación, adecuada para la instalación de ventiladores, cubierta con paneles ciegos de chapa de acero.
Panel inferior	abra
Perfil de montaje	2 pares de perfiles verticales de 19", delante/detrás, regulables en profundidad desde el interior, con etiqueta U
Pies	Set de pies ajustables como estándar
Puesta a tierra	kit de toma de tierra plana preinstalado
Clase de protección	IP00
Arrugable	si
Carga máxima (KG)	2.000 kg

Alcance de la entrega

Viene con 28 kits de montaje (tornillos, tuercas de jaula, arandelas).
Completamente ensamblado y empaquetado, incluyendo las instrucciones de instalación.

Nota

Estos racks pueden alcanzar el nivel IP54 con la expansión adecuada y son apilables hasta 108U. También están disponibles en alturas de 27U y 52U.

Versiones

Número de material	Prodotto	Altura [U]	Altura [mm]	Anchura [mm]	Profundidad [mm]	Color	Peso [kg]	GTIN / EAN
41965900ZY	Server Racks Premium DSRP	42	2.005	800	800	negro	122 kg	40393910410815
41966100ZY	Server Racks Premium DSRP	42	2.005	800	800	gris	122 kg	40393910410853
41966300ZY	Server Racks Premium DSRP	42	2.005	800	1.000	negro	137 kg	40393910410877
41967100ZY	Server Racks Premium DSRP	42	2.005	800	1.000	gris	137 kg	40393910410952
41966500ZY	Server Racks Premium DSRP	42	2.005	800	1.200	negro	152 kg	40393910410891
41967300ZY	Server Racks Premium DSRP	42	2.005	800	1.200	gris	152 kg	40393910410976
41966700ZY	Server Racks Premium DSRP	47	2.205	800	1.000	negro	144 kg	40393910410914
41967500ZY	Server Racks Premium DSRP	47	2.205	800	1.000	gris	144 kg	40393910410990
41966900ZY	Server Racks Premium DSRP	47	2.205	800	1.200	negro	160 kg	40393910410938
41967700ZY	Server Racks Premium DSRP	47	2.205	800	1.200	gris	160 kg	40393910411010

Más colores / dimensiones disponibles bajo demanda