

Server-Racks Premium DSRP


19"/42HE und 47HE

mit perforierter Front- und Rücktür
RAL 7035 und RAL 9005



Beschreibung

Die Dätwyler Server-Racks Premium (DSRP) sind stabile 19-Zoll-Schränke mit einem geschweißten Stahlrahmen, erhältlich in den Höhen 42HE und 47HE sowie in den Farben RAL 7035 (lichtgrau) und RAL 9005 (schwarz). Sie verfügen über perforierte Front- und Rücktüren mit einer Perforationsrate von 86 %, die eine effektive passive Belüftung ermöglichen. Alle Türen sind mit einem Drehgriffschloss, einem DIN-Profil, einem Universal-Schlüssel 333 und einem Öffnungswinkel von bis zu 180° ausgestattet. Die Türen können rechts oder links angeschlagen werden (einfach zu ändern). Die Racks bieten eine hohe Traglast von bis zu 2.000 Kilogramm und können mit einer Erweiterung die Schutzart IP54 erreichen. Sie sind auch in weiteren Höhen und Konfigurationen verfügbar, um spezifische Anforderungen zu erfüllen, und können bis zu 108HE gestapelt werden.

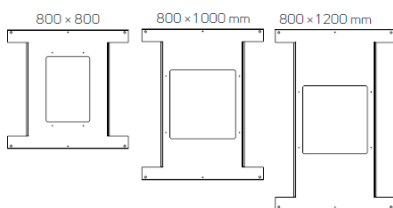

Dachplatten-Design

Anwendung

Die DSRP-Racks eignen sich ideal für den Einsatz in Rechenzentren und Technikräumen, wo hohe Belastbarkeit und zuverlässige Kühlung erforderlich sind.

Sie bieten eine flexible und sichere Lösung zur Unterbringung von Servern, Speicherkomponenten und Netzwerkgeräten.

Dank ihrer robusten Bauweise und modularen Gestaltung lassen sich die Racks problemlos in bestehende IT-Infrastrukturen integrieren. Auch in industriellen Umgebungen sind sie eine gute Wahl, um empfindliche Geräte vor äußeren Einflüssen zu schützen.

Mechanische Eigenschaften

Grundrahmen	Geschweißter, verzinkter Stahlblechrahmen (2,0 mm, z.T. 1,5 mm)
Fronttür	Einteiliges, perforiertes Stahlblech
Verriegelungssystem der Fronttür	3-Punkt
Rücktür	Einteiliges, perforiertes Stahlblech
Verriegelungssystem der Rücktür	3-Punkt
Seitenwände	Abnehmbar, horizontal geteilt, Schlösser mit Universalschlüssel
Dachplatte	Einteilige Ausführung, abnehmbar. Zwei seitliche Kabeleinführungen mit einer Breite von 88 mm, die über die gesamte Tiefe des Gehäuses mit Bürsten abgedeckt sind, und eine Lüftungsöffnung, die für den Einbau von Lüftern geeignet ist, mit Blindplatte aus Stahlblech abgedeckt.
Bodenplatte	offen
Befestigungsprofil	2 Paar 19-Zoll-Vertikalprofile vorne/hinten mit HE-Markierungen, stufenlos von innen verstellbar
Füße	4 Nivellierfüße als Standard
Erdung	vorinstallierter Flacherdungssatz
Schutzklasse	IP00
Anreihbar	ja
Maximale Traglast [kg]	2.000 kg

Lieferumfang

Wird mit 28 Befestigungsätzen (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben) geliefert.
Vormontiert und verpackt, inklusive Montageanleitung

Anmerkung

Diese Racks können mit der entsprechenden Erweiterung die Schutzart IP54 erreichen und sind bis zu 108U stapelbar. Sie sind auch in Höhen von 27U und 52U erhältlich.

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Höhe [HE]	Höhe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Farbe	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
41965900ZY	Server-Racks Premium DSRP	42	2.005	800	800	schwarz	122 kg	40393910410815
41966100ZY	Server-Racks Premium DSRP	42	2.005	800	800	grau	122 kg	40393910410853
41966300ZY	Server-Racks Premium DSRP	42	2.005	800	1.000	schwarz	137 kg	40393910410877
41967100ZY	Server-Racks Premium DSRP	42	2.005	800	1.000	grau	137 kg	40393910410952
41966500ZY	Server-Racks Premium DSRP	42	2.005	800	1.200	schwarz	152 kg	40393910410891
41967300ZY	Server-Racks Premium DSRP	42	2.005	800	1.200	grau	152 kg	40393910410976
41966700ZY	Server-Racks Premium DSRP	47	2.205	800	1.000	schwarz	144 kg	40393910410914
41967500ZY	Server-Racks Premium DSRP	47	2.205	800	1.000	grau	144 kg	40393910410990
41966900ZY	Server-Racks Premium DSRP	47	2.205	800	1.200	schwarz	160 kg	40393910410938
41967700ZY	Server-Racks Premium DSRP	47	2.205	800	1.200	grau	160 kg	40393910411010

Andere Farben / Konfigurationen auf Anfrage