

Server Racks Premium DSRP

19"/42U and 47U

with perforated front door and rear door
RAL 7035 and RAL 9005




Descrizione

I rack server Dätwyler Premium (DSRP) sono armadi robusti da 19 pollici con una struttura in acciaio saldato, disponibili in altezze di 42U e 47U, nonché nei colori RAL 7035 (grigio chiaro) e RAL 9005 (nero).

Dispongono di porte anteriori e posteriori perforate con una percentuale di perforazione dell'86%, che consentono una ventilazione passiva efficace. Tutte le porte sono dotate di una serratura con maniglia girevole, di un profilo DIN, di una chiave universale numero 333 e di un angolo di apertura fino a 180°. Le porte possono essere montate a destra o a sinistra (facile da cambiare).

Gli armadi offrono una capacità di carico elevata fino a 2.000 chilogrammi e possono raggiungere la classe di protezione IP54 con un'estensione.

Sono inoltre disponibili in altezze e configurazioni aggiuntive per soddisfare requisiti specifici e possono essere impilati fino a 108U.

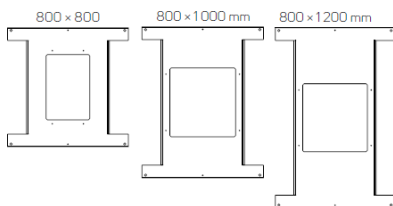

Top plate design

Applicazione

I rack DSRP sono ideali per l'uso nei data center e nelle sale tecniche, dove sono richieste un'elevata capacità di carico e un raffreddamento affidabile.

Offrono una soluzione flessibile e sicura per alloggiare server, componenti di archiviazione e dispositivi di rete.

Grazie alla loro costruzione robusta e al design modulare, i rack possono essere facilmente integrati nelle infrastrutture IT esistenti.

Anche in ambienti industriali sono una buona scelta per proteggere apparecchiature sensibili dagli influssi esterni.

Proprietà meccaniche

Telaio di base	Welded, galvanised sheet steel frame (2.0 mm, partially 1.5 mm)
Porta anteriore	Acciaio laminato perforato in un'unica parte
Sistema di chiusura della porta anteriore	3 punti
Porta posteriore	Acciaio perforato in un'unica parte
Sistema di chiusura della porta posteriore	3 punti
Pannelli laterali	removable, horizontal divided, locks with universal key
Pannello superiore	One-piece design, removable. Two lateral cable entries cable entries 88 mm wide, covered by brushes over the entire depth of the enclosure and a ventilation opening, suitable for the installation of fans, covered with sheet steel blind panels.
Pannello inferiore	open
Profilo di montaggio	2 pairs of 19" vertical profiles, front / rear, stepless in depth adjustable from inside, with U label
Piedi	Set of adjustable feet as standard
Messa a terra	kit di messa a terra piatto preinstallato
Classe di protezione	IP00
Accoppiabile	yes
Carico massimo [KG]	2.000 kg

Ambito di consegna

Comes with 28 mounting kits (screws, cage nuts, washers).
Fully assembled and packed, including installation instructions.

Nota

These racks can achieve IP54 with the appropriate expansion and are stackable up to 108U. They are also available in heights of 27U and 52U.

Versioni

Codice art.	Prodotto	Altezza [U]	Altezza [mm]	Larghezza [mm]	Profondità [mm]	Colore	Peso [kg]	GTIN / EAN
41965900ZY	Server Racks Premium DSRP	42	2.005	800	800	nero	122 kg	40393910410815
41966100ZY	Server Racks Premium DSRP	42	2.005	800	800	grigio	122 kg	40393910410853
41966300ZY	Server Racks Premium DSRP	42	2.005	800	1.000	nero	137 kg	40393910410877
41967100ZY	Server Racks Premium DSRP	42	2.005	800	1.000	grigio	137 kg	40393910410952
41966500ZY	Server Racks Premium DSRP	42	2.005	800	1.200	nero	152 kg	40393910410891
41967300ZY	Server Racks Premium DSRP	42	2.005	800	1.200	grigio	152 kg	40393910410976
41966700ZY	Server Racks Premium DSRP	47	2.205	800	1.000	nero	144 kg	40393910410914
41967500ZY	Server Racks Premium DSRP	47	2.205	800	1.000	grigio	144 kg	40393910410990
41966900ZY	Server Racks Premium DSRP	47	2.205	800	1.200	nero	160 kg	40393910410938
41967700ZY	Server Racks Premium DSRP	47	2.205	800	1.200	grigio	160 kg	40393910411010

More colours / dimensions available on request

Con riserva di modifiche tecniche

A partire da 2025-03-06 10:15:34