

Serverkasten Premium DSRP

19"/42U en 47U

met geperforeerde voordeur en geperforeerde achterdeur
RAL 7035 en RAL 9005




Beschrijving

De Dätwyler Server Racks Premium (DSRP) zijn stevige 19-inch kasten met een gelaste stalen frame, beschikbaar in hoogtes van 42U en 47U, evenals in de kleuren RAL 7035 (lichtgrijs) en RAL 9005 (zwart).

Ze zijn voorzien van perforaties in de voor- en achterdeuren met een perforatiewaarde van 86%, waardoor ze effectieve passieve ventilatie bieden. Alle deuren zijn uitgerust met een draaigrijpslot, een DIN-profiel, een universele sleutelnummer 333 en een openingshoek van maximaal 180°. De deuren kunnen rechts of links worden bevestigd (gemakkelijk te wijzigen).

De kasten bieden een hoge draagcapaciteit van maximaal 2.000 kilogram en kunnen met een uitbreiding de beschermingsgraad IP54 bereiken.

Ze zijn ook beschikbaar in extra hoogtes en configuraties om aan specifieke vereisten te voldoen en kunnen tot 108U gestapeld worden.

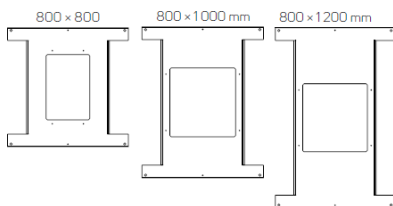

Ontwerp bovenplaat

Toepassing

De DSRP-racks zijn ideaal voor gebruik in datacenters en technische ruimtes, waar een hoge belastbaarheid en betrouwbare koeling vereist zijn.

Ze bieden een flexibele en veilige oplossing voor het onderbrengen van servers, opslagcomponenten en netwerkapparatuur.

Dankzij hun robuuste constructie en modulaire ontwerp kunnen de racks eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande IT-infrastructuren. Ook in industriële omgevingen zijn ze een goede keuze om gevoelige apparatuur tegen externe invloeden te beschermen.

Mechanische eigenschappen

Constructie	Gelast, gegalvaniseerd plaatstalen frame (2,0 mm, gedeeltelijk 1,5 mm)
Deuren voor	Eén stuk, geperforeerd plaatstaal
Slot systeem van de voordeur	3-punt
Deuren achter	Eendelig, geperforeerd plaatstaal
Slot systeem van de achterdeur	3-punt
Zijwanden	Verwijderbaar, horizontaal verdeeld, vergrendelbaar met universele sleutel
Dakpaneelen	Eendelig ontwerp, verwijderbaar. Twee zijdelingse kabelinvoeren kabelinvoeren 88 mm breed, afgedekt door borstels over de gehele diepte van de kast en een ventilatieopening, geschikt voor de installatie van ventilatoren, afgedekt met blinde panelen van plaatstaal.
Bodempanelen	open
Montageprofielen	2 paar 19" verticale profielen, voor / achter, traploos in diepte verstelbaar van binnenuit, met U-label
Nivelleervoeten	Set nivelleervoeten als standaard
Aarding	voorgeïnstalleerde platte aardingskit
Beschermingsklasse	IP00
Koppelbaar	ja
Laadvermogen [kg]	2.000 kg

Leveringsomvang

Wordt geleverd met 28 montagekits (schroeven, kooimoeren, ringen).
Volledig geassembleerd en verpakt, met inbegrip van de installatie-instructies.

Noot

Deze racks kunnen met de juiste uitbreiding IP54 bereiken en zijn stapelbaar tot 108U. Ze zijn ook verkrijgbaar in hoogtes van 27U en 52U.

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Hoogte [U]	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Diepte [mm]	Kleur	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
41965900ZY	Servekasten Premium DSRP	42	2.005	800	800	zwart	122 kg	40393910410815
41966100ZY	Servekasten Premium DSRP	42	2.005	800	800	grijs	122 kg	40393910410853
41966300ZY	Servekasten Premium DSRP	42	2.005	800	1.000	zwart	137 kg	40393910410877
41967100ZY	Servekasten Premium DSRP	42	2.005	800	1.000	grijs	137 kg	40393910410952
41966500ZY	Servekasten Premium DSRP	42	2.005	800	1.200	zwart	152 kg	40393910410891
41967300ZY	Servekasten Premium DSRP	42	2.005	800	1.200	grijs	152 kg	40393910410976
41966700ZY	Servekasten Premium DSRP	47	2.205	800	1.000	zwart	144 kg	40393910410914
41967500ZY	Servekasten Premium DSRP	47	2.205	800	1.000	grijs	144 kg	40393910410990
41966900ZY	Servekasten Premium DSRP	47	2.205	800	1.200	zwart	160 kg	40393910410938
41967700ZY	Servekasten Premium DSRP	47	2.205	800	1.200	grijs	160 kg	40393910411010

Andere kleuren / afmetingen beschikbaar op aanvraag