


Spina RJ45 IP67 Cat.6A

schermato, IDC

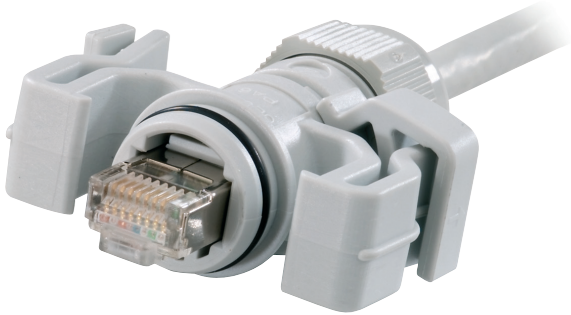

Descrizione

Il connettore RJ45 soddisfa i requisiti di prodotto di IEC 60603-7-51, IEC 61076-3-106 Var. 6 e anche i requisiti di ISO/IEC 11801 per la categoria 6A fino a 500 MHz.

In combinazione con i cavi dati di categoria 6A, 7 e 7A, consente di effettuare misure di accettazione per i collegamenti permanenti EA.

Questo lo rende adatto alla trasmissione di 10 Gigabit Ethernet in conformità a IEEE 802.3an.

Adatto per applicazioni PoE in conformità a IEEE 802.3at.

Robusta custodia in PA 66 per applicazioni industriali

Superficie di contatto placcata in oro.

Collegamento del cavo con contatti IDC.

Le taglierine laterali sono necessarie solo per tagliare i fili a misura.

Ingresso cavo con contatto di schermatura intrecciato a 360°. Scarico della trazione tramite pressacavo.

Il connettore RJ45 può essere ricollegato.

Proprietà generali

Operating temperature	-40 °C - +70 °C
-----------------------	-----------------

Proprietà meccaniche

Connection type	IDC
Solid copper wire	0.4 mm (AWG 26) - 0.51 mm (AWG 24)
Stranded copper wire	0.46 mm ² (AWG 27/7) - 0.61 mm ² (AWG 24/7)
Classe di protezione	IP67
Materiale principale dell'alloggiamento	PA 66, UL 94: V-0
Plugging cycles	750
Superficie di contatto	Oro su nichel
Type of connector	RJ45

Versioni

Codice art.	Prodotto	Peso [kg]	Unità di imballaggio	GTIN / EAN
65545300ZY	Connettore RJ45 IP67 Cat.6A schermato	0,03 kg	1 pc.	40393910233193