

FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/APC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0 (B2ca)

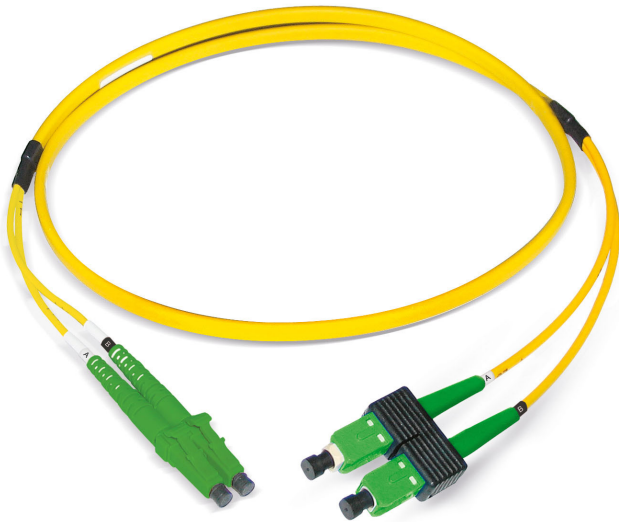


Abbildung ähnlich

Beschreibung

Dätwyler bietet ein umfassendes Sortiment an konfektionierten Glasfaser-Steckertypen. Für die Konfektion wird ein Kabel mit der Euroklasse B2_{ca}-s1a,d0,a1 verwendet.

Konstruktion

Kabel	Duplex Fig. 0 (B2ca)
Kabelkonstruktion	I-V(ZN)HH (5.2 x 3.2mm)
Mantelmaterial	FRNC/LS0H
Mantelfarbe	gelb

Allgemeine Eigenschaften

Rohmaterial Kabel	FO Indoor Duplex Figure 0 / I-V(ZN)HH, B2 _{ca} -s1a,d0,a1
Betriebstemperatur	-10 °C - +60 °C

Optische Eigenschaften

Lebensdauer	1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten
Reproduzierbarkeit der IL	maximal +/- 0.1dB
Fasertyp	E9/125 G.652.D BLO
Ferrulenmaterial	Zirconia
Steckertyp Seite A	LCD/APC
IL maximal, Stecker A	0,25 dB
IL typisch, Stecker A	0,12 dB
RL minimal, Stecker A	65 dB
RL typisch, Stecker A	70 dB
Qualität IEC61755, Stecker A (besser als)	B1
Standard Verbinder A	IEC 61754-20
Steckertyp Seite B	SCD/APC
IL maximal, Stecker B	0,25 dB
IL typisch, Stecker B	0,12 dB
RL minimal, Stecker B	65 dB
RL typisch, Stecker B	70 dB
Qualität IEC61755, Stecker B (besser als)	B1
Standard Verbinder B	IEC 61754-4

Mechanische Eigenschaften

Biegen (IEC 601794-1-2 E11 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,5 dB
Druckfestigkeit (IEC 601794-1-2 E3 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,2 dB
Verwindung (IEC 60794-1-2 E7 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,1 dB
Zugfestigkeit (IEC 601794-1-2 E1 A 0,33% reversible Faserdehnung)	200 N
Zugkraft am Stecker	100 N

Normen

Schlag	IEC 60794-1-21 E4
Wiederholte Biegung	IEC 60794-1-21 E6

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Länge (m)	Polarität	Verpackungseinheit
42791100BY	FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D BLO	1	A - B	1 Stk.
42791200BY	FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D BLO	2	A - B	1 Stk.
42791300BY	FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D BLO	3	A - B	1 Stk.
42791400BY	FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D BLO	4	A - B	1 Stk.
42791500BY	FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D BLO	5	A - B	1 Stk.
42791600BY	FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D BLO	6	A - B	1 Stk.
42791700BY	FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D BLO	7	A - B	1 Stk.

Artikelnummer	Produkt	Länge (m)	Polarität	Verpackungseinheit
42791800BY	FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D BLO	8	A - B	1 Stk.
42791900BY	FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D BLO	9	A - B	1 Stk.
42792000BY	FO Duplex Patchkabel LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D BLO	10	A - B	1 Stk.