

## FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0 (B2ca)

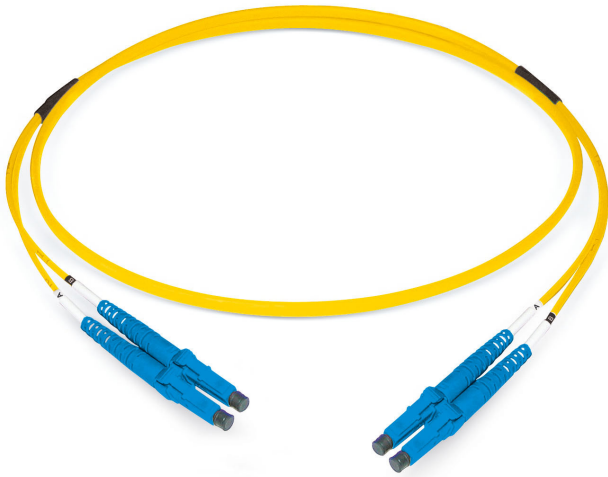


Abbildung ähnlich

### Beschreibung

Dätwyler bietet ein umfassendes Sortiment an konfektionierten Glasfaser-Steckertypen. Für die Konfektion wird ein Kabel mit der Euroklasse B2<sub>ca</sub>-s1a,d0,a1 verwendet.

### Konstruktion

Kabel	Duplex Fig. 0 (B2ca)
Kabelkonstruktion	I-V(ZN)HH (5.2 x 3.2mm)
Mantelmaterial	FRNC/LS0H
Mantelfarbe	gelb

### Allgemeine Eigenschaften

Rohmaterial Kabel	FO Indoor Duplex Figure 0 / I-V(ZN)HH, B2 <sub>ca</sub> -s1a,d0,a1
Betriebstemperatur	-10 °C - +60 °C

## Optische Eigenschaften

Lebensdauer	1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten
Reproduzierbarkeit der IL	maximal +/- 0.1dB
Fasertyp	E9/125 G.652.D BLO
Ferrulenmaterial	Zirconia
Steckertyp Seite A	LCD/PC
IL maximal, Stecker A	0,25 dB
IL typisch, Stecker A	0,12 dB
RL minimal, Stecker A	50 dB
RL typisch, Stecker A	55 dB
Qualität IEC61755, Stecker A (besser als)	B2
Standard Verbinder A	IEC 61754-20
Steckertyp Seite B	LCD/PC
IL maximal, Stecker B	0,25 dB
IL typisch, Stecker B	0,12 dB
RL minimal, Stecker B	50 dB
RL typisch, Stecker B	55 dB
Qualität IEC61755, Stecker B (besser als)	B2
Standard Verbinder B	IEC 61754-20

## Mechanische Eigenschaften

Biegen (IEC 601794-1-2 E11 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,5 dB
Druckfestigkeit (IEC 601794-1-2 E3 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,2 dB
Verwindung (IEC 60794-1-2 E7 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,1 dB
Zugfestigkeit (IEC 601794-1-2 E1 A 0,33% reversible Faserdehnung)	200 N
Zugkraft am Stecker	100 N

## Normen

Schlag	IEC 60794-1-21 E4
Wiederholte Biegung	IEC 60794-1-21 E6

## Versionen

Artikelnummer	Produkt	Länge (m)	Polarität	Verpackungseinheit
42331100BY	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D BLO	1	A - B	1 Stk.
42331200BY	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D BLO	2	A - B	1 Stk.
42331300BY	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D BLO	3	A - B	1 Stk.
42331400BY	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D BLO	4	A - B	1 Stk.
42331500BY	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D BLO	5	A - B	1 Stk.
42331600BY	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D BLO	6	A - B	1 Stk.
42331700BY	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D BLO	7	A - B	1 Stk.

Artikelnummer	Produkt	Länge (m)	Polarität	Verpackungseinheit
42331800BY	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D BLO	8	A - B	1 Stk.
42331900BY	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D BLO	9	A - B	1 Stk.
42332000BY	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D BLO	10	A - B	1 Stk.

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2025-03-20 13:50:49