

cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC

G50/125 OM4, Duplex Fig. 8

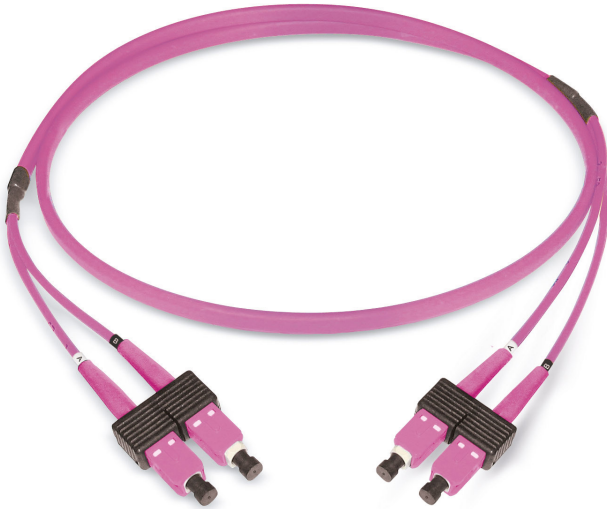


Image similaire

Description

Datwyler propose une gamme complète de connecteurs en fibre de verre prêts à l'emploi.

Construction

Câble	Duplex Fig. 8
Construction de câble	I-V(ZN)H (4.1 x 2.0mm)
Couleur de la gaine	violet bruyère

Propriétés générales

Température de fonctionnement	-10 °C - +60 °C
-------------------------------	-----------------

Propriétés optiques

Durée de vie	1000 connexions avec des valeurs d'atténuation stables
Reproductibilité de l'IL	maximum +/- 0.1dB
Type de fibre	G50/125 OM4
Matériel de virole	Zirconia
Connector type side A	SCD/PC
Perte d'insertion IL maximal connecteur A	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur A	0,15 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur A	30 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	35 dB
Grade IEC61755, connecteur A (meilleur que)	Bm2m
Connecteur standard A	IEC 61754-4
Connector type side B	SCD/PC
Perte d'insertion IL maximal connecteur B	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur B	0,15 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur B	30 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	35 dB
Grade IEC61755, connecteur B (meilleur que)	Bm2m
Connecteur standard B	IEC 61754-4

Propriétés mécaniques

Charge de traction(IEC 60794-1-21 E1 0,33% allongement des fibres réversible)	200 N
Flexion (IEC 60794-1-21 E11, atténuation réversible des fibres)	≤ 0,5 dB
Résistance à la compression(IEC 60794-1-21 E3, réversible fibre atténuation)	≤ 0,2 dB
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, atténuation réversible des fibres)	≤ 0,1 dB
Traction sur le bouchon	100 N

Normes

Impact	IEC 60794-1-21 E4
Flexion répétée	IEC 60794-1-21 E6

Versions

Numéro de matériau	Produit	Longueur (m)	Polarité	Poids [kg]	GTIN / EAN
43114108ZY	cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	1	A vers B	0,02 kg	40393910083095
43114208ZY	cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	2	A vers B	0,03 kg	40393910083088
43114308ZY	cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	3	A vers B	0,04 kg	40393910083071
43114408ZY	cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	4	A vers B	0,05 kg	40393910083064

Numéro de matériau	Produit	Longueur (m)	Polarité	Poids [kg]	GTIN / EAN
43114508ZY	cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	5	A vers B	0,06 kg	40393910083057
43114608ZY	cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	6	A vers B	0,06 kg	40393910083040
43114708ZY	cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	7	A vers B	0,07 kg	40393910083033
43114808ZY	cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	8	A vers B	0,08 kg	40393910083026
43114908ZY	cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	9	A vers B	0,09 kg	40393910083019
43115008ZY	cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	10	A vers B	0,1 kg	40393910083002

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2023-11-23 14:37:50