

Caja de empalme OV-S

19"/1 U, G50/125 OM3, SCD/PC

con adaptadores y pigtails



Descripción

Para la terminación de cables de fibra óptica.

Equipado con adaptadores de FO, listos para empalme con pigtails preparados (de 2m, código de color: IEC 60304).

Propiedades generales

System	OV-S splice
Dimensiones exteriores	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Carcasa	hoja de metal, negro, cajón extraíble con mecanismo de bloqueo, la caja permite un montaje ajustable en profundidad (5 pasos, máximo 50 mm)
Color (frente)	similar a RAL 7035, similar a RAL 9005 o acero inoxidable
Impreso	números (en serigrafía) en la placa
Entrada de cable	En la parte posterior izquierda y derecha con entradas de cable preestampadas M15, M20 y M25 - estos orificios preestampados se pueden abrir según sea necesario
Manejo de tensión	con cintillo de nylon y conector glándula roscado (M20)
Capacidad	hasta 48 fibras
Incluye tira de etiquetado	no
Juego de montaje incluido	no
Protectores de empalme incluidos	no
Cajón extraíble	sí
Cajón plegable	no

Propiedades ópticas

Pulido de férulas	PC 0°
Tipo de fibra	G50/125
Clase de fibra	Multimode
Categoría de fibra	OM3
Código de colores	IEC 60304
Adapter	SCD/PC
Color del adaptador	turquesa
Material de la férula	Zirconia
Pérdida de inserción (IL), máxima	0,25 dB
Pérdida de inserción (IL), típica	0,12 dB
Pérdida de retorno (RL), mínima	30 dB
Pérdida de retorno (RL), típica	35 dB


Alcance de la entrega

- Caja de empalme con
- dos entradas rectas para cable
 - una glándula atornillable M20
 - pigtails coloreados con reporte de medición
 - adaptadores para fibra sujetos con tornillos
 - bandejas de empalme con cubierta
 - Soporte de empalme para 12 protectores de empalme de engaste

Versiones

Número de material	Prodotto	Color (frontal)	Número de adapta- dores	Orientación del adaptador	Pigtails	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
41546600ZY	Caja de empalme OV-S 2xSCD/PC	gris claro	2	vertical	4 x SC	2,73 kg	1 pza.	40393910009774
41546700ZY	Caja de empalme OV-S 4xSCD/PC	gris claro	4	vertical	8 x LC	2,78 kg	1 pza.	40393910009767
41533300ZY	Caja de empalme OV-S 6xSCD/PC	negro	6	vertical	12 x SC	2,78 kg	1 pza.	40393910011289
41522400ZY	Caja de empalme OV-S 6xSCD/PC	gris claro	6	vertical	12 x SC	2,78 kg	1 pza.	40393910012972
41533400ZY	Caja de empalme OV-S 12xSCD/PC	negro	12	vertical	24 x SC	2,93 kg	1 pza.	40393910011272
41522800ZY	Caja de empalme OV-S 12xSCD/PC	gris claro	12	vertical	24 x SC	2,92 kg	1 pza.	40393910012897
41537000ZY	Caja de empalme OV-S 24xSCD/PC	negro	24	vertical	48 x SC	3,18 kg	1 pza.	40393910010886
41523200ZY	Caja de empalme OV-S 24xSCD/PC	gris claro	24	vertical	48 x SC	3,18 kg	1 pza.	40393910012811

Variantes sobre pedido.

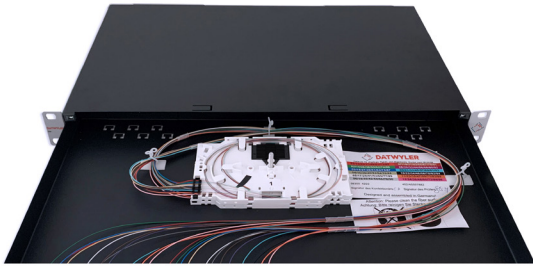

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2024-04-19 07:08:48