


DIN rail breakout paneel

OS2

met adapters

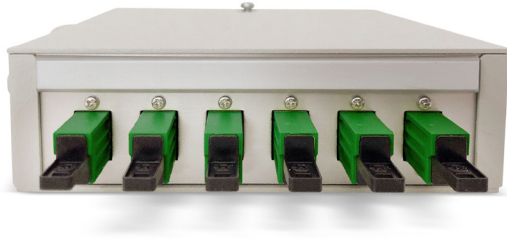

DIN rail breakout paneel met 6 LSH/APC adapters

Beschrijving

Patchpaneel (breakoutbox) voor het afsluiten van voorgeassembleerde glasvezelkabels in distributie- of aansluitdozen, maximaal 24 vezels.

Voor montage op drager of hoedrail (DIN-rail TH35).

Top-hat railbevestiging centraal gemonteerd, mogelijkheid tot asymmetrische bevestiging.

Uitgerust met FO adapters.

Algemene eigenschappen

Afmetingen	135 x 38 x 141 mm
Colour	similar to RAL 7035
Buitenste afmetingen	38 mm x 135 mm x 141 mm
Behuizing	aluminium
Opdruk	etiketstroken
Kabelinvoer	twee kabeldoorvoeropeningen en een M20 wartel
Trekontlasting	door geschroefde kabelwartel
Capaciteit	tot 24 vezels

Optische eigenschappen

Adapter	LCD, LCQ, LSH of SCD met keramische hulzen
Vezelklasse	Singlemode
Vezel categorie	OS2
Metalen kapmateriaal	Zirconia

Leveringsomvang

DIN rail breakout verdeelkast

- Rechte kabelinvoer (rechts en links of achter)
- FO-adapters, bevestigd met schroeven
- labelstrook
- kabelwartel (1x M20)

Noot

Wandmontage is mogelijk met extra montagebeugels.

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Antaal Adapters	Adapter	Kleur (Adapter)	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
41563401ZY	DIN rail breakout paneel	6	SCD/PC	blauw	0,35 kg	40393910232912
41564301ZY	DIN rail breakout paneel	6	SCD/APC	groen	0,35 kg	40393910232929
41563301ZY	DIN rail breakout paneel	6	LCD/PC	blauw	0,35 kg	40393910232868
41564600ZY	DIN rail breakout paneel	6	LCD/APC	groen	0,35 kg	40393910232646
41563901ZY	DIN rail breakout paneel	6	LCQ/PC	blauw	0,35 kg	40393910232875
41564101ZY	DIN rail breakout paneel	6	LCQ/APC	groen	0,35 kg	40393910232882
41563501ZY	DIN rail breakout paneel	6	LSH/APC	groen	0,35 kg	40393910232899
41564001ZY	DIN rail breakout paneel	12	LSH/APC	groen	0,35 kg	40393910232905

Varianten op aanvraag.

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2024-01-26 12:29:35