

Netwerkkasten Premium DNRP

19"/42U en 47U

met zichtdeur vooraan & stalen deur achteraan,
RAL 7035 en RAL 9005



Beschrijving


De Dätwyler Network Racks Premium (DNRP) zijn robuuste 19-inch netwerkkasten, beschikbaar in hoogtes van 42U en 47U.

Ze zijn uitgerust met een voordeur van getint veiligheidsglas en een stevige stalen achterdeur. Alle deuren zijn voorzien van een draaigreep, een DIN-profiel, een universele sleutel 333 en een openingshoek van maximaal 180°. De deuren kunnen rechts of links worden gehangen (makkelijk te veranderen).

Deze racks zijn verkrijgbaar in de kleuren RAL 7035 (lichtgrijs) en RAL 9005 (zwart).

Ze bieden een maximale draaglast van tot 2.000 kilogram en zijn stapelbaar tot 108U.

Met een passende uitbreiding kan beschermingsklasse IP54 worden bereikt. Verdere kleuren en configuraties zijn op aanvraag beschikbaar.

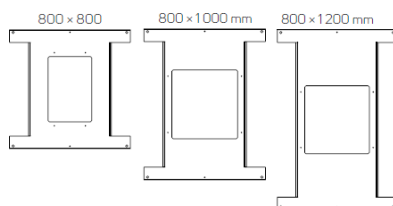

Ontwerp bovenplaat

Toepassing

De DNRP-racks zijn ideaal voor gebruik in datacenters, technische ruimtes en netwerkrumtes. Ze bieden een solide en flexibele oplossing voor het onderbrengen van netwerkapparatuur en IT-componenten.

Dankzij hun robuuste constructie en hoge draagvermogen zijn ze goed geschikt voor omgevingen waar betrouwbare koeling, toegankelijkheid en efficiënt kabelbeheer vereist zijn.

Door hun modulaire ontwerp kunnen ze eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande IT-infrastructuren en passen ze zich aan de eisen van moderne technische omgevingen aan.

Mechanische eigenschappen

Constructie	Gelast, gegalvaniseerd plaatstalen frame (2,0 mm, gedeeltelijk 1,5 mm)
Deuren voor	Eén stuk, getint veiligheidsglas
Slot systeem van de voordeur	3-punt
Deuren achter	Eendelig plaatstaal
Slot systeem van de achterdeur	3-punt
Zijwanden	Verwijderbaar, horizontaal verdeeld, vergrendelbaar met universele sleutel
Dakpaneelen	Eendelig ontwerp, verwijderbaar. Twee zijdelingse kabelinvoeren kabelinvoeren 88 mm breed, afgedekt door borstels over de gehele diepte van de kast en een ventilatieopening, geschikt voor de installatie van ventilatoren, afgedekt met blinde panelen van plaatstaal.
Bodempanelen	open
Montageprofielen	2 paar 19" verticale profielen, voor / achter, traploos in diepte verstelbaar van binnenuit, met U-label
Nivelleervoeten	Set nivelleervoeten als standaard
Aarding	voorgeïnstalleerde platte aardingskit
Beschermingsklasse	IP00
Koppelbaar	ja
Laadvermogen [kg]	2.000 kg

Leveringsomvang

Wordt geleverd met 28 montagekits (schroeven, kooimoeren, ringen).
Volledig geassembleerd en verpakt, met inbegrip van de installatie-instructies.

Noot

Deze racks kunnen met de juiste uitbreiding IP54 bereiken en zijn stapelbaar tot 108U. Ze zijn ook verkrijgbaar in hoogtes van 27U en 52U.

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Hoogte [U]	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Diepte [mm]	Kleur	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
41972700ZY	Netwerkkast Premium DNRP	42	2.005	800	800	grijs	134 kg	40393910416497
41972800ZY	Netwerkkast Premium DNRP	42	2.005	800	800	zwart	134 kg	40393910416503
41973100ZY	Netwerkkast Premium DNRP	42	2.005	800	1.000	grijs	150 kg	40393910416534
41973200ZY	Netwerkkast Premium DNRP	42	2.005	800	1.000	zwart	150 kg	40393910416541
41973500ZY	Netwerkkast Premium DNRP	47	2.205	800	800	grijs	173 kg	40393910416572
41973600ZY	Netwerkkast Premium DNRP	47	2.205	800	800	grijs	173 kg	40393910416589

Andere kleuren / afmetingen beschikbaar op aanvraag

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2025-03-06 10:12:36