


FO duplex patch cord FC/PC - FC/PC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0

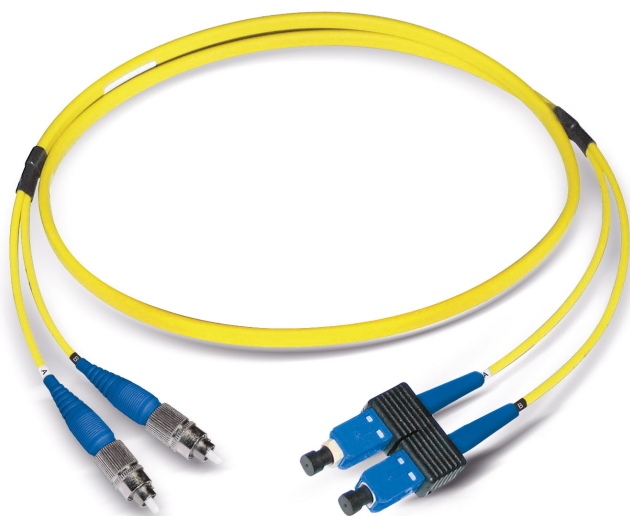

Descripción

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes.

Construcción

Cable	Duplex Fig. 0
Construcción del cable	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)

Propiedades generales

Temperatura de funcionamiento	-10 °C - +60 °C
Color de la funda exterior	amarillo
Material exterior de la vaina	LSZH

Propiedades ópticas

Conector estándar A	IEC 61754-13
Conector estándar B	IEC 61754-13
Grado IEC61755, conector A (mejor que)	B2
Grado IEC61755, conector B (mejor que)	B2
Reproducibilidad de la IL	máximo +/- 0.1dB
Vida	1000 conexiones con valores de atenuación estables
Tipo de fibra	E9/125 G.652.D BLO
Material de la férula	Zirconia
Connector type side A	FC/PC
IL máximo, conector A	0,25 dB
IL típico, conector A	0,12 dB
RL minimal, conector A	50 dB
RL típico, conector A	55 dB
Connector type side B	FC/PC
IL máximo, conector B	0,25 dB
IL típico, conector B	0,12 dB
RL minimal, conector B	50 dB
RL típico, conector B	55 dB

Propiedades mecánicas

Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Flexión repetida	IEC 60794-1-21 E6
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Radio mínimo de flexión	50 mm
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	100 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

Versiones

Número de material	Prodotto	Longitud (m)	Peso [kg]	GTIN / EAN
425523	FO duplex patch cord FC/PC - FC/PC, E9/125 G.652.D OS2	0	0,2 kg	40393910154092
425511	FO duplex patch cord FC/PC - FC/PC, E9/125 G.652.D OS2	1	0,04 kg	40393910154214
425512	FO duplex patch cord FC/PC - FC/PC, E9/125 G.652.D OS2	2	0,06 kg	40393910154207
425513	FO duplex patch cord FC/PC - FC/PC, E9/125 G.652.D OS2	3	0,08 kg	40393910154191
425514	FO duplex patch cord FC/PC - FC/PC, E9/125 G.652.D OS2	4	0,1 kg	40393910154184
425515	FO duplex patch cord FC/PC - FC/PC, E9/125 G.652.D OS2	5	0,12 kg	40393910154177
425516	FO duplex patch cord FC/PC - FC/PC, E9/125 G.652.D OS2	6	0,14 kg	40393910154160
425517	FO duplex patch cord FC/PC - FC/PC, E9/125 G.652.D OS2	7	0,16 kg	40393910154153

Número de material	Prodotto	Longitud (m)	Peso [kg]	GTIN / EAN
425518	FO duplex patch cord FC/PC - FC/PC, E9/125 G.652.D OS2	8	0,18 kg	40393910154146
425519	FO duplex patch cord FC/PC - FC/PC, E9/125 G.652.D OS2	9	0,2 kg	40393910154139
425520	FO duplex patch cord FC/PC - FC/PC, E9/125 G.652.D OS2	10	0,22 kg	40393910154122

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2023-05-25 14:25:03