

FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0

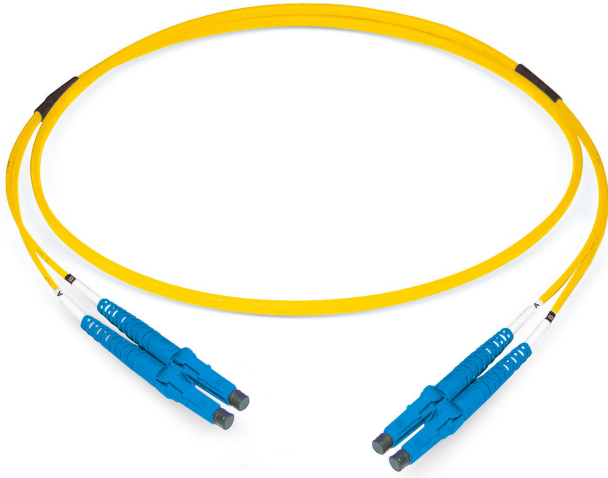


Abbildung ähnlich

Beschreibung

Dätwyler bietet ein umfassendes Sortiment an konfektionierten Glasfaser-Steckertypen.

Konstruktion

Kabel	Duplex Fig. 0
Kabelkonstruktion	I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm)
Mantelfarbe	gelb
Mantelmaterial	LS0H

Allgemeine Eigenschaften

Betriebstemperatur	-10 °C - +60 °C
--------------------	-----------------

Optische Eigenschaften

Lebensdauer	1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten
Reproduzierbarkeit der IL	maximal +/- 0.1dB
Fasertyp	E9/125 G.652.D BLO
Ferrulenmaterial	Zirconia
Steckertyp Seite A	LCD/PC
IL maximal, Stecker A	0,25 dB
IL typisch, Stecker A	0,12 dB
RL minimal, Stecker A	50 dB
RL typisch, Stecker A	55 dB
Qualität IEC61755, Stecker A (besser als)	B2
Standard Verbinder A	IEC 61754-20
Steckertyp Seite B	LCD/PC
IL maximal, Stecker B	0,25 dB
IL typisch, Stecker B	0,12 dB
RL minimal, Stecker B	50 dB
RL typisch, Stecker B	55 dB
Qualität IEC61755, Stecker B (besser als)	B2
Standard Verbinder B	IEC 61754-20

Mechanische Eigenschaften

Biegen (IEC 601794-1-2 E11 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,5 dB
Druckfestigkeit (IEC 601794-1-2 E3 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,2 dB
Verwindung (IEC 60794-1-2 E7 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,1 dB
Zugfestigkeit (IEC 601794-1-2 E1 A 0,33% reversible Faserdehnung)	200 N
Zugkraft am Stecker	100 N

Normen

Schlag	IEC 60794-1-21 E4
Wiederholte Biegung	IEC 60794-1-21 E6

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Länge (m)	Polarität	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
423311	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	1	A - B	0,03 kg	40393910157369
423312	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	2	A - B	0,05 kg	40393910157352
423313	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	3	A - B	0,07 kg	40393910157345
423314	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	4	A - B	0,09 kg	40393910157338
423315	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	5	A - B	0,11 kg	40393910157321
423316	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	6	A - B	0,13 kg	40393910157314
423317	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	7	A - B	0,15 kg	40393910157307

Artikelnummer	Produkt	Länge (m)	Polarität	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
423318	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	8	A - B	0,17 kg	40393910157291
423319	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	9	A - B	0,19 kg	40393910157284
423320	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	10	A - B	0,21 kg	40393910157277
423384	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	11	A - B	0,23 kg	40393910156737
423386	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	13	A - B	0,27 kg	40393910156713
423387	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	14	A - B	0,29 kg	40393910156706
423391	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	16	A - B	0,33 kg	40393910156683
423392	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	17	A - B	0,35 kg	40393910156676
423393	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	18	A - B	0,37 kg	40393910156669
423394	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	19	A - B	0,39 kg	40393910156652
423395	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	20	A - B	0,41 kg	40393910156645
423396	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	21	A - B	0,43 kg	40393910156638
423397	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	22	A - B	0,45 kg	40393910156621
423398	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	23	A - B	0,47 kg	40393910156614
423399	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	24	A - B	0,49 kg	40393910156607
423370	FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2	25	A - B	0,51 kg	40393910156829