


duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC

G50/125 OM4, Duplex Fig. 0

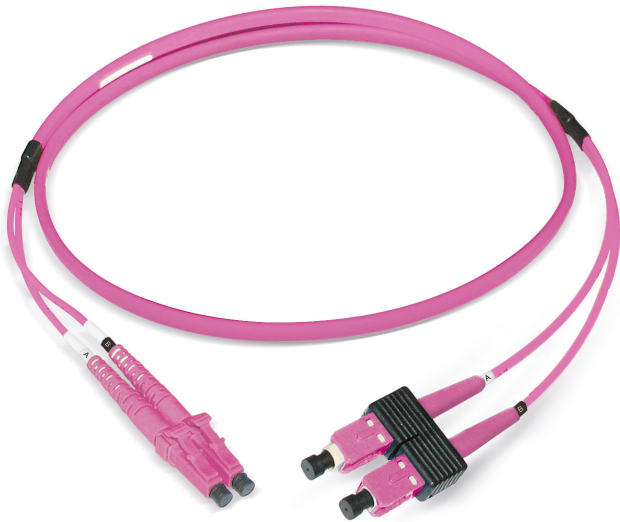

Gelijkaardig beeld

Beschrijving

Datwyler biedt een uitgebreid gamma kant-en-klare glasvezelaansluitingen.

Constructie

Buitenmantel	LSZH
Kabel	Duplex Fig. 0
Kabel constructie	I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm)
Mantelkleur	heidepaars

Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-10 °C - +60 °C
---------------------	-----------------

Optische eigenschappen

Levenslang	1000 aansluitingen met stabiele dempingswaarden
Reproduceerbaarheid van de IL	maximaal of +/- 0.1 dB
Vezeltype	G50/125 OM4
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Connector type side A	LCD/PC
Verzwakking IL maximumconnector A	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,15 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	30 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	35 dB
Kwaliteit IEC61755, connecteur A (meilleure)	Bm2m
Standaard connector A	IEC 61754-20
Connector type side B	SCD/PC
Verzwakking IL maximum connector B	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,15 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	30 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	35 dB
Kwaliteit IEC61755, connecteur B (meilleure)	Bm2m
Standaard connector B	IEC 61754-4

Mechanische eigenschappen

Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,5 dB
Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,2 dB
Retentie kabelconnector	100 N
Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,1 dB
Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% omkeerbare vezelrek)	200 N

Normen / Standaards

Impact	IEC 60794-1-21 E4
Herhaalde buiging	IEC 60794-1-21 E6

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Polariteit	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
431341	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	1	A naar B	0,04 kg	40393910151787
431342	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	2	A naar B	0,06 kg	40393910151770
431343	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	3	A naar B	0,08 kg	40393910151763
431344	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	4	A naar B	0,1 kg	40393910151756
431345	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	5	A naar B	0,12 kg	40393910151749
431346	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	6	A naar B	0,14 kg	40393910151732

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Polariteit	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
431347	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	7	A naar B	0,16 kg	40393910151725
431348	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	8	A naar B	0,18 kg	40393910151718
431349	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	9	A naar B	0,2 kg	40393910151701
431350	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	10	A naar B	0,22 kg	40393910151695
431352	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	11	A naar B	0,24 kg	40393910151671
431353	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	12	A naar B	0,26 kg	40393910151664
431354	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	13	A naar B	0,28 kg	40393910151657
431355	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	14	A naar B	0,3 kg	40393910151640
431356	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	15	A naar B	0,32 kg	40393910151633
431357	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	16	A naar B	0,34 kg	40393910151626
431358	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	17	A naar B	0,36 kg	40393910151619
431359	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	18	A naar B	0,38 kg	40393910151602
431360	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	19	A naar B	0,4 kg	40393910151596
431361	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	20	A naar B	0,42 kg	40393910151589
431362	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	21	A naar B	0,44 kg	40393910151572
431363	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	22	A naar B	0,46 kg	40393910151565
431364	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	23	A naar B	0,48 kg	40393910151558
431365	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	24	A naar B	0,5 kg	40393910151541
431366	duplex patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4	25	A naar B	0,52 kg	40393910151534