

FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0

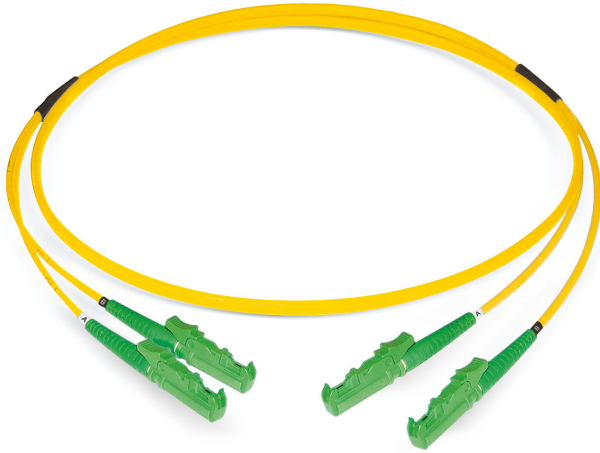


Abbildung ähnlich

Beschreibung

Dätwyler bietet ein umfassendes Sortiment an konfektionierten Glasfaser-Steckertypen.

Konstruktion

Kabel	Duplex Fig. 0
Kabelkonstruktion	I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm)
Mantelfarbe	gelb
Mantelmaterial	LS0H

Allgemeine Eigenschaften

Betriebstemperatur	-10 °C - +60 °C
--------------------	-----------------

Optische Eigenschaften

Lebensdauer	1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten
Reproduzierbarkeit der IL	maximal +/- 0.1dB
Fasertyp	E9/125 G.652.D BLO
Ferrulenmaterial	Zirconia
Steckertyp Seite A	LSH/APC
IL maximal, Stecker A	0,25 dB
IL typisch, Stecker A	0,12 dB
RL minimal, Stecker A	65 dB
RL typisch, Stecker A	70 dB
Qualität IEC61755, Stecker A (besser als)	B1
Standard Verbinder A	IEC 61754-15
Steckertyp Seite B	LSH/APC
IL maximal, Stecker B	0,25 dB
IL typisch, Stecker B	0,12 dB
RL minimal, Stecker B	65 dB
RL typisch, Stecker B	70 dB
Qualität IEC61755, Stecker B (besser als)	B1
Standard Verbinder B	IEC 61754-15

Mechanische Eigenschaften

Biegen (IEC 601794-1-2 E11 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,5 dB
Druckfestigkeit (IEC 601794-1-2 E3 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,2 dB
Verwindung (IEC 60794-1-2 E7 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,1 dB
Zugfestigkeit (IEC 601794-1-2 E1 A 0,33% reversible Faserdehnung)	200 N
Zugkraft am Stecker	100 N

Normen

Schlag	IEC 60794-1-21 E4
Wiederholte Biegung	IEC 60794-1-21 E6

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Länge (m)	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
428810	FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	0,5	0,03 kg	40393910153101
428811	FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	1	0,04 kg	40393910153095
428809	FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	1,5	0,05 kg	40393910153118
428812	FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	2	0,06 kg	40393910153088
428813	FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	3	0,08 kg	40393910153071
428814	FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	4	0,1 kg	40393910153064
428815	FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	5	0,12 kg	40393910153057

Artikelnummer	Produkt	Länge (m)	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
428816	FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	6	0,14 kg	40393910153040
428817	FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	7	0,16 kg	40393910153033
428808	FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	7,5	0,17 kg	40393910153125
428818	FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	8	0,18 kg	40393910153026
428819	FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	9	0,2 kg	40393910153019
428820	FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	10	0,22 kg	40393910153002
428825	FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	11	0,24 kg	40393910152951
428826	FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	12	0,26 kg	40393910152944
428827	FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	13	0,28 kg	40393910152937
428828	FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	14	0,3 kg	40393910152920
428829	FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	15	0,32 kg	40393910152913
428830	FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	16	0,34 kg	40393910152906
428831	FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	17	0,36 kg	40393910152890
428832	FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	18	0,38 kg	40393910152883
428833	FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	19	0,4 kg	40393910152876
428834	FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	20	0,42 kg	40393910152869
428835	FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	21	0,44 kg	40393910152852
428836	FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	22	0,46 kg	40393910152845
428837	FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	23	0,48 kg	40393910152838
428838	FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	24	0,5 kg	40393910152821
428839	FO Duplex Patchkabel LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	25	0,52 kg	40393910152814