


Serverkasten Premium DSRP

19"/42U en 47U

met geperforeerde voordeur en gedeelde, geperforeerde achterdeur
RAL 7035 en RAL 9005

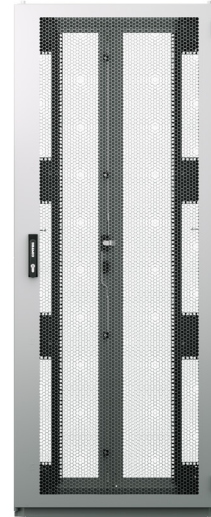

Beschrijving


De Dätwyler Server Racks Premium (DSRP) zijn stevige 19-inch kasten met een gelaste stalen frame, beschikbaar in hoogtes van 42U en 47U, evenals in de kleuren RAL 7035 (lichtgrijs) en RAL 9005 (zwart).

Ze zijn voorzien van een perforated stalen voordeur en een gedeelde, perforated stalen achterdeur met een perforatiewaarde van 86%, die zorgt voor effectieve passieve ventilatie. Alle deuren zijn uitgerust met een draaigrijpslot, een DIN-profiel, een universele sleutelnummer 333 en een openingshoek van maximaal 180°. De deuren kunnen rechts of links worden bevestigd (gemakkelijk te wijzigen).

De kasten bieden een hoge draagcapaciteit van maximaal 2.000 kilogram en kunnen met een uitbreiding de beschermingsgraad IP54 bereiken.

De kasten kunnen tot 108U gestapeld worden.

Ze zijn ook beschikbaar in extra hoogtes en configuraties om aan specifieke vereisten te voldoen.

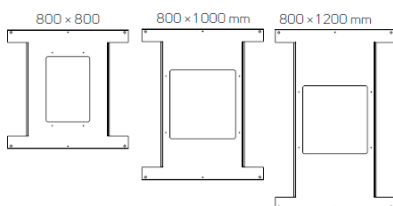

Ontwerp bovenplaat

Toepassing

De DSRP-racks zijn de perfecte keuze voor gebruik in moderne datacenters, waar hoge belastbaarheid en flexibele aanpassingsmogelijkheden vereist zijn.

Kritische IT-infrastructuur zoals servers, opslagcomponenten en netwerkkapparatuur kan ook in hoge dichtheid worden ondergebracht. Dankzij hun modulaire ontwerp en de mogelijkheid om aan specifieke eisen te voldoen, kunnen deze racks naadloos worden geïntegreerd in uiteenlopende IT-omgevingen.

Bovendien zijn ze optimaal ontworpen voor gebruik in technische en netwerkruimtes, waar betrouwbare koeling en nauwkeurig kabelbeheer onmisbaar zijn.

Ook in industriële omgevingen bieden ze een robuuste en aanpasbare oplossing voor de bescherming van gevoelige componenten.

Mechanische eigenschappen

Constructie	Gelast, gegalvaniseerd plaatstalen frame (2,0 mm, gedeeltelijk 1,5 mm)
Deuren voor	Eén stuk, geperforeerd plaatstaal
Slot systeem van de voordeur	3-punt
Deuren achter	Verticaal verdeeld, geperforeerd plaatstaal
Slot systeem van de achterdeur	3-punt
Zijwanden	Verwijderbaar, horizontaal verdeeld, vergrendelbaar met universele sleutel
Dakpaneelen	Eendelig ontwerp, verwijderbaar. Twee zijdelingse kabelinvoeren kabelinvoeren 88 mm breed, afgedekt door borstels over de gehele diepte van de kast en een ventilatieopening, geschikt voor de installatie van ventilatoren, afgedekt met blinde panelen van plaatstaal.
Bodempanelen	open
Montageprofielen	2 paar 19" verticale profielen, voor / achter, traploos in diepte verstelbaar van binnenuit, met U-label
Nivelleervoeten	Set nivelleervoeten als standaard
Aarding	voorgeïnstalleerde platte aardingskit
Beschermingsklasse	IP00
Koppelbaar	ja
Laadvermogen [kg]	2.000 kg

Leveringsomvang

Wordt geleverd met 28 montagekits (schroeven, kooimoeren, ringen).

Volledig geassembleerd en verpakt, met inbegrip van de installatie-instructies.

Noot

Deze racks kunnen met de juiste uitbreiding IP54 bereiken en zijn stapelbaar tot 108U. Ze zijn ook verkrijgbaar in hoogtes van 27U en 52U.

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Hoogte [U]	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Diepte [mm]	Kleur	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
4196600ZY	Serverkasten Premium DSRP	42	2.005	800	800	zwart	125 kg	40393910410822
41966200ZY	Serverkasten Premium DSRP	42	2.005	800	800	grijs	125 kg	40393910410860
41966400ZY	Serverkasten Premium DSRP	42	2.005	800	1.000	zwart	140 kg	40393910410884
41967200ZY	Serverkasten Premium DSRP	42	2.005	800	1.000	grijs	140 kg	40393910410969
41966600ZY	Serverkasten Premium DSRP	42	2.005	800	1.200	zwart	152 kg	40393910410907
41967400ZY	Serverkasten Premium DSRP	42	2.005	800	1.200	grijs	152 kg	40393910410983
41966800ZY	Serverkasten Premium DSRP	47	2.205	800	1.000	zwart	148 kg	40393910410921

Materiaalnummer	Artikel	Hoogte [U]	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Diepte [mm]	Kleur	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
41967600ZY	Serverkasten Premium DSRP	47	2.205	800	1.000	grijs	148 kg	40393910411003
41967000ZY	Serverkasten Premium DSRP	47	2.205	800	1.200	zwart	164 kg	40393910410945
41967800ZY	Serverkasten Premium DSRP	47	2.205	800	1.200	grijs	164 kg	40393910411027

Andere kleuren / afmetingen beschikbaar op aanvraag

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2025-03-06 10:16:09